





Recuperadores - Aspiradores

recuperadores

PROFESIONALES


aceite usado

Recuperadores - aspiradores neumáticos sencillos o combinados. Ideales para el cambio rápido del aceite del motor en cualquier medio de transporte. La recuperación del aceite usado tiene lugar tanto por **gravedad**, a través del cárter (15 litros) montado en un soporte regulable en altura, como por **aspiración**, por medio de las sondas suministradas. Después de la despresurización, el aspirador funciona de manera autónoma sin necesidad de conexión continua a la red de aire comprimido. **Aspire el aceite caliente a 70 - 80 °C.**

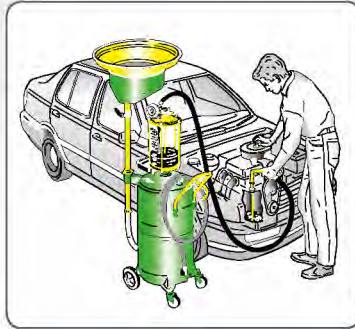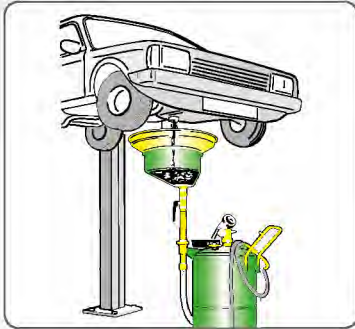

cárter central

cárter lateral

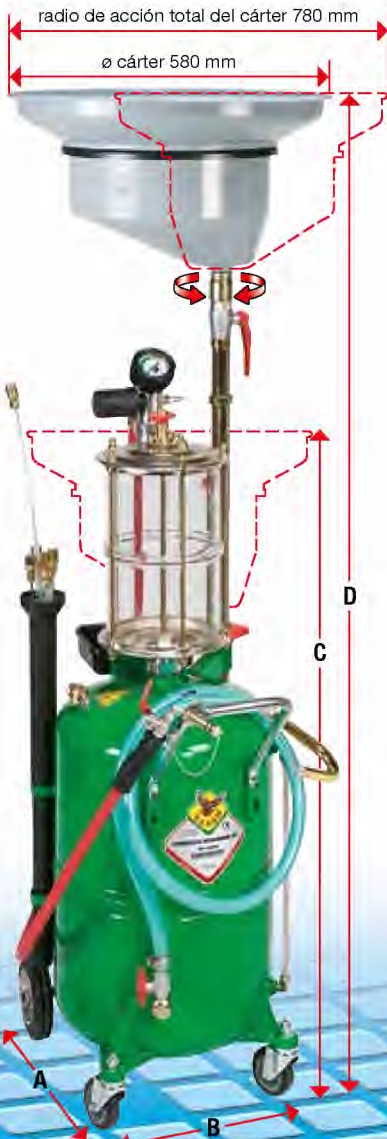

Artículo	42065	42090	42115	42066	42091	42116
Capacidad del depósito litros	65	90	115	65	90	115
Capacidad máx. de recuperación litros	52	75	97	52	75	97
Capacidad de la precámara litros	-	-	-	-	-	-
Capacidad del cárter litros	15	15	15	15	15	15
Presión por despresurizar bar	-	-	-	-	-	-
Tiempo de despresurización min	-	-	-	-	-	-
Ruido dB	-	-	-	-	-	-
Velocidad de aspiración l/min	-	-	-	-	-	-
Capacidad total de aspiración litros	-	-	-	-	-	-
Tubo de aspiración/vaciado m	vaciado 2	vaciado 2	vaciado 2	vaciado 2	vaciado 2	vaciado 2
Presión máx. de vaciado bar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Sondas suministradas Art.	-	-	-	-	-	-
Empaquetado $\text{N}^\circ - \text{m}^3$	2 - 0,270	2 - 0,300	2 - 0,420	2 - 0,270	2 - 0,300	2 - 0,420
Peso kg	33	34	42	33	34	42
Dimensiones (A - B - C) cm	60-42-127	64-42-140	66-49-142	60-42-134	64-42-125	66-49-128
Dimensiones máx. (D) cm	178	190	192	175	170	173

para conectar los recuperadores de aceite usado al kit de vaciado, consulte la pág. 50

