

CATÁLOGO 2026

MAQUINARIA

PARA EL TALLER DE AUTOMOCIÓN

ELEVADORES - DESMONTADORAS - EQUILIBRADORAS - ALINEADORES



L-2040B/L-2040BM

ELEVADOR 2 COLUMNAS ELECTROHIDRÁULICO 4 TN CON SEMI-BASE

(Sistema de bloqueo automático)




CARACTERISTICAS TECNICAS

- Válvula de paracaídas debajo de cada cilindro en caso de fractur de la manguera hidráulica · Válvula de seguridad para evitar sobrecargas
- Protección de goma para puertas · Protección mecánica del pie en cada brazo elevador
- Cilindros hidráulicos dobles, accionamiento por cadena
- Brazos asimétricos de elevación con brazos traseros telescópicos de 2 etapas y brazos delanteros telescópicos de 3 etapas
- Soporte de elevación roscada de dos etapas · Control seguro de 24V bajo voltaje · Panel de control con interruptor para funcionamiento automatico.

OPCIONAL

WK-3.0 KIT SOPORTE RUEDA PARA VEHICULOS ELECTRICOS 3TN

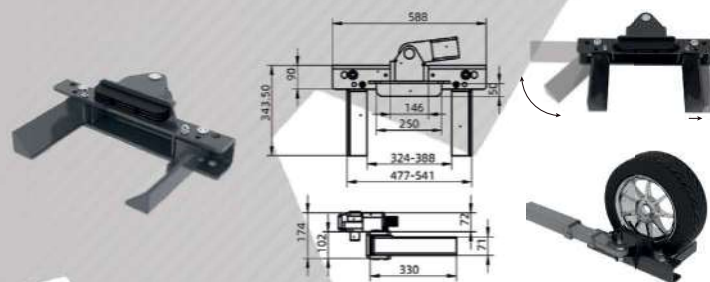

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Válido para elevadores de 2 columnas
- Sujeción de la rueda: 14 - 22"
- Cambio rápido con eje desmontable.
- Estructura robusta y fabricacion precisa para evitar que la carga del vehículo se incline hacia abajo en el brazo de elevación

ESPECIFICACIONES


Modelo	L-2040B/L2040BM
Capacidad	4.000 kg
Min. Altura	110 mm
Max. Altura de elevación	2.010 mm
Altura total	2.824 mm
Ancho promedio	3.499 mm
Anchura entre columnas	2.880 mm
Corto Longitud del brazo	680~1.230 mm
Larga Longitud del brazo	880~1.450 mm
Tiempo de elevación	50 s
Tiempo de descenso	30 s
Motor	220v/380v, 50H 1Ph/3ph
Peso	590 kg
Potencia motor	2,2 Kw
Medidas de embalaje	2.850 mm x 520 mm x 700 mm
Dimensiones de WK-3.0	590 mm x 650 mm x 330 mm
Peso	121 kg.



L-2040BH/L-2040BHM

ELEVADOR 2 COLUMNAS ELECTROHIDRÁULICO 4 TN CON BASE

(Sistema de bloqueo automático)

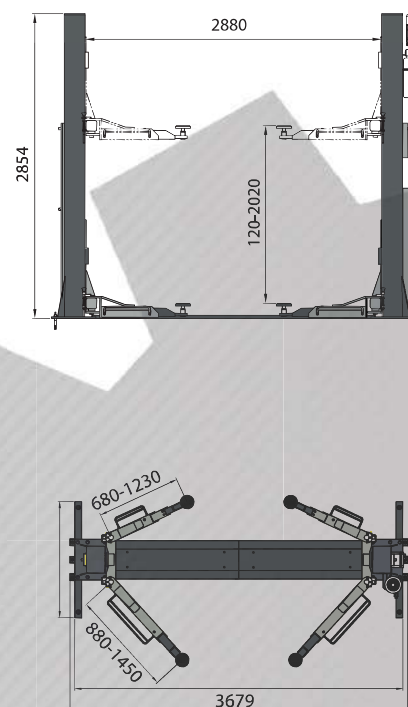

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cilindros hidráulicos dobles, accionamiento por cadena · Liberación automática del bloqueo de seguros · Brazos asimétricos de elevación con brazos traseros telescópicos de 2 etapas y brazos delanteros telescópicos de 3 etapas · Soporte de elevación roscada de dos etapas · Bloqueo automático del brazo durante el levantamiento y desbloqueo automático cuando el brazo alcanza el suelo, coincidencia exacta de dientes para mayor resistencia a la fuerza de giro.
- Pestillo de seguridad mecánico con enganche automático y liberación automática del solenoide garantizando máxima seguridad cuando la elevación está en posición de pie.
- Válvula de paracaídas debajo de cada cilindro en caso de fractura de la manguera hidráulica · Válvula de seguridad para evitar sobrecargas
- Protección de goma para puertas · Interruptor de fin de carrera · Protección mecánica del pie en cada brazo elevador · Cable de sincronización
- Control seguro de 24V bajo voltaje · Panel de control con interruptor de alimentación principal, botón "ARRIBA", botón "ABAJO" y botón "BLOQUEO"

OPCIONAL

WK-3.0 KIT SOPORTE RUEDA PARA VEHICULOS ELECTRICOS 3TN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Válido para elevadores de 2 columnas
- Sujeción de la rueda: 14 - 22"
- Cambio rápido con eje desmontable.
- Estructura robusta y fabricación precisa para evitar que la carga del vehículo se incline hacia abajo en el brazo de elevación

ESPECIFICACIONES

Modelo	L-2040BH/L-2040BHM
Capacidad	4.000 kg
Min. Altura	120 mm
Max. Altura de elevación	2.020 mm
Altura total	3.900 mm
Altura útil	2.854 mm
Ancho promedio	3.679 mm
Anchura entre columnas	2.880 mm
Corto Longitud del brazo	680~1.230 mm
Larga Longitud del brazo	880~1.450 mm
Tiempo de elevación	50 s
Tiempo de descenso	30 s
Motor	220v/380v, 50Hz /1Ph/3 ph
Peso elevador	690 kg
Potencia motor	2,2 kw
Medidas embalaje	2.850 mm x 410 mm x 840 mm
Dimensiones de WK-3.0	590 mm x 650 mm x 330 mm
Peso WK-3.0	121 kg



Brazos elevadores con protección mecánica de los pies



Cuadro de mandos



Motor de aleación de aluminio



Juego de adaptadores para vehículos industriales





Brazos de 2 y 3 etapas



Proteccion de goma para puertas

L-2140B

ELEVADOR 2 COLUMNAS ELECTROHIDRÁULICO 4 TN SIN BASE (Sistema de bloqueo automático)

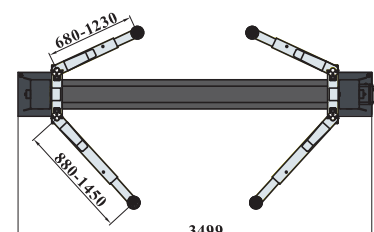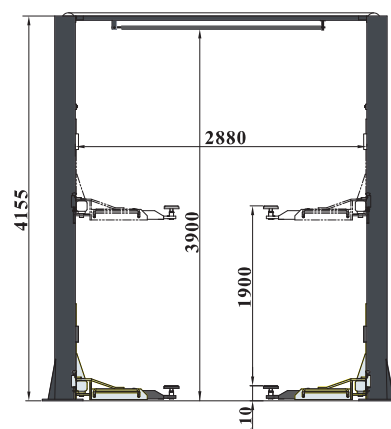


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cilindros hidráulicos dobles, accionamiento por cadena · Liberación automática del bloqueo de seguros
- Brazos asimétricos de elevación con brazos traseros telescópicos de 2 etapas y brazos delanteros telescópicos de 3 etapas
- Soporte de elevación roscada de dos etapas
- Bloqueo automático del brazo durante el levantamiento y desbloqueo automático cuando el brazo alcanza el suelo, coincidencia exacta de dientes para mayor resistencia a la fuerza de giro.
- Pestillo de seguridad mecánico con enganche automático y liberación automática del solenoide garantizando máxima seguridad cuando la elevación está en posición de pie.
- Válvula de paracaídas debajo de cada cilindro en caso de fractura de la manguera hidráulica
- Válvula de seguridad para evitar sobrecargas · Protección de goma para puertas · Interruptor de fin de carrera · Protección mecánica del pie en cada brazo elevador
- Cable de sincronización · Control seguro de 24V bajo voltaje
- Panel de control con interruptor de alimentación principal, botón "ARRIBA", botón "ABAJO" y botón "BLOQUEO"

OPCIONAL

WK-3,0 KIT SOPORTE RUEDA PARA VEHICULOS ELECTRICOS 3TN

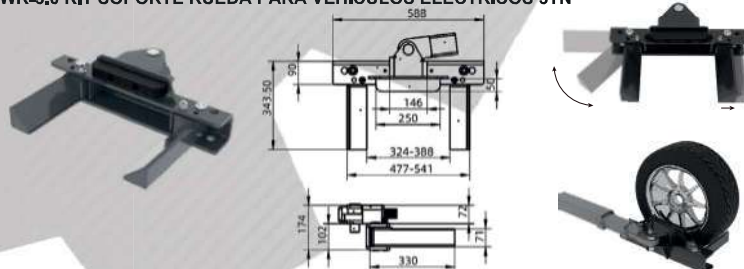

ESPECIFICACIONES

Modelo	L-2140B
Capacidad	4.000 kg
Min. Altura	110 mm
Max. Altura de elevación	1.900 mm
Altura total	4.155 mm
Altura útil	3.900 mm
Ancho promedio	3.499 mm
Anchura entre columnas	2.880 mm
Corto Longitud del brazo	680~1.230 mm
Larga Longitud del brazo	880~1.450 mm
Tiempo de elevación	50 s
Tiempo de descenso	30 s
Motor	220v/380v, 50Hz/1Ph/3ph
Peso	612 kg
Potencia motor	2,2 kw
Medidas embalaje	2.850 mm x 410 mm x 710 mm
Dimensiones de WK-3.0	590 mm x 650 mm x 330 mm
Peso	121 kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Válido para elevadores de 2 columnas
- Sujeción de la rueda: 14 - 22"
- Cambio rápido con eje desmontable.
- Estructura robusta y fabricación precisa para evitar que la carga del vehículo se incline hacia abajo en el brazo de elevación



Brazos elevadores con protección mecánica de los pies



Cuadro de mandos



Motor de aleación de aluminio



Juego de adaptadores para vehículos industriales



Brazos de 2 y 3 etapas




Proteccion de goma para puertas

L-2050B

ELEVADOR 2 COLUMNAS ELECTROHIDRÁULICO 5 TN SEMI BASE

(Sistema de bloqueo automático)

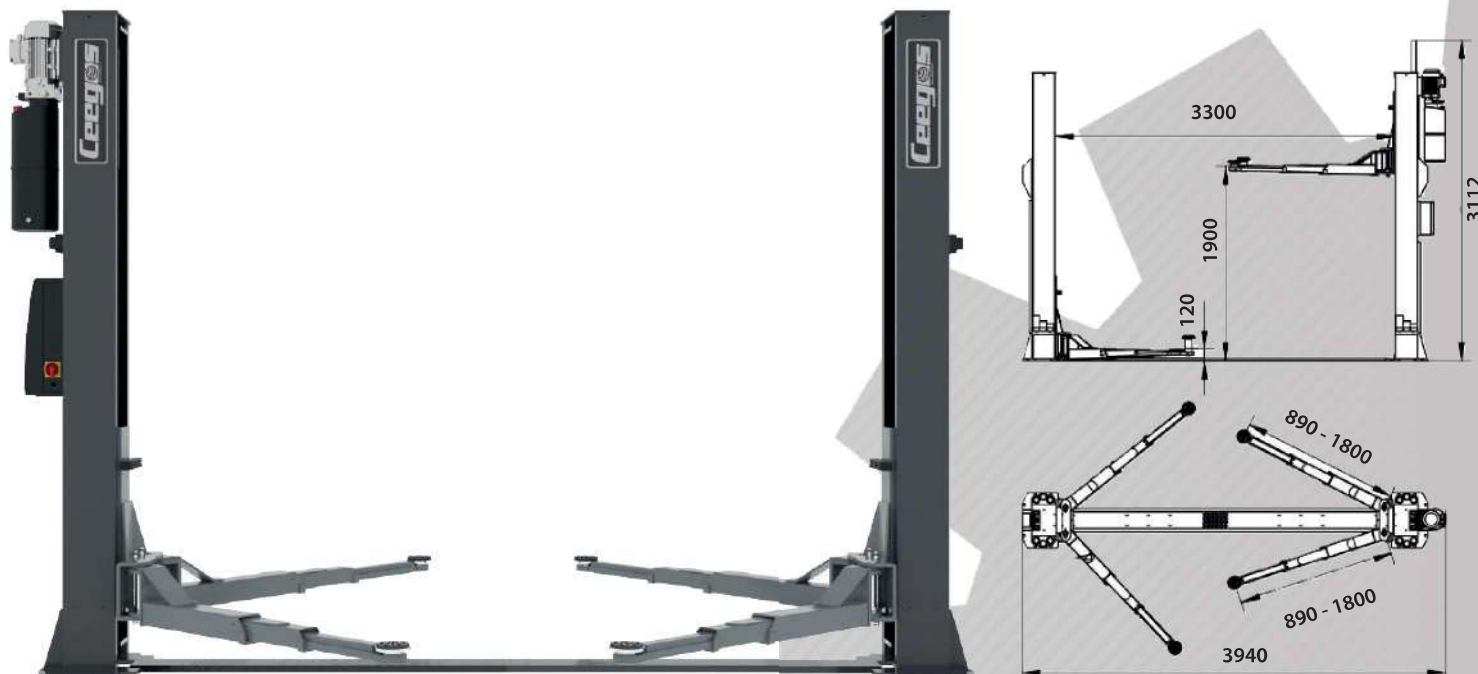


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cilindros hidráulicos dobles, accionamiento por cadena · Liberación automática del bloqueo de seguros · Brazos simétricos de elevación con brazos telescópico 3 etapas
- Soporte de elevación roscada de dos etapas
- Bloqueo automático del brazo durante el levantamiento y desbloqueo automático cuando el brazo alcanza el suelo, coincidencia exacta de diente para mayor resistencia a la fuerza de giro.
- Pestillo de seguridad mecánico con enganche automático y liberación automática del solenoide garantizando máxima seguridad cuando la elevación está en posición de pie.
- Válvula de paracaídas debajo de cada cilindro en caso de fractura de la manguera hidráulica · Válvula de seguridad para evitar sobrecargas · Protección de goma para puertas
- Interruptor de fin de carrera · Protección mecánica del pie en cada brazo elevador · Cable de sincronización · Control seguro de 24V bajo voltaje
- Panel de control con interruptor de alimentación principal, botón "ARRIBA", botón "ABAJO" y botón "BLOQUEO"

OPCIONAL

WK-4.0 KIT SOPORTE RUEDA PARA VEHICULOS ELECTRICOS 4TN

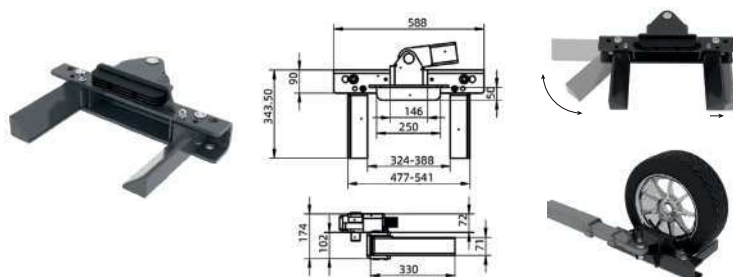

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Válido para elevadores de 2 columnas
- Sujeción de la rueda: 14 - 22"
- Cambio rápido con eje desmontable.
- Estructura robusta y fabricación precisa para evitar que la carga del vehículo se incline hacia abajo en el brazo de elevación

ESPECIFICACIONES

Modelo	L-2050B
Capacidad	5.000 kg
Min. Altura	120 mm
Max. Altura de elevación	1.900 mm
Altura total	3.112 mm
Ancho promedio	3.638 mm
Anchura entre columnas	3.940 mm
Longitud del brazo	890~1.800 mm
Tiempo de elevación	50s
Tiempo de descenso	30s
Motor	220v/380v, 50 Hz, 1Ph/3ph
Peso	857 kg
potencia motor	2,2 kw
Embalaje	2.850 mm x 550 mm x 960 mm
Dimensiones de WK-4.0	590 mm x 650 mm x 330 mm
Peso	121 kg.



Brazos elevadores con protección mecánica de los pies



Cuadro de mandos



Motor de aleación de aluminio



Juego de adaptadores para vehículos industriales



Brazos de 2 y 3 etapas





Protección de goma para puertas

L-2160B

ELEVADOR 2 COLUMNAS ELECTROHIDRÁULICO 6 TN SIN BASE

(Sistema de bloqueo automático)

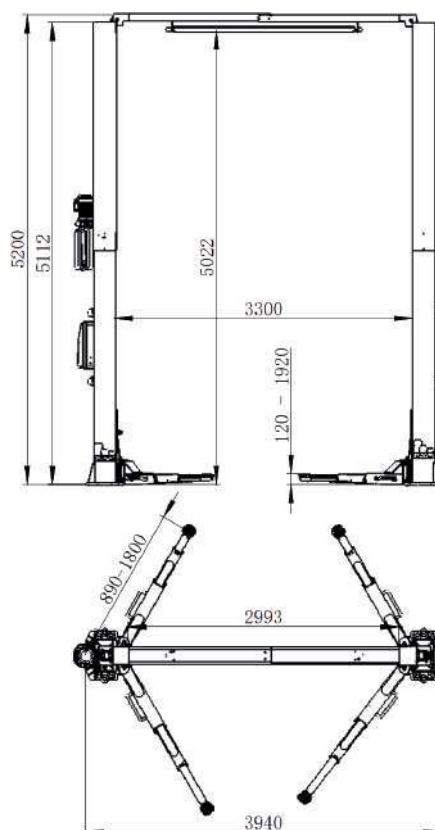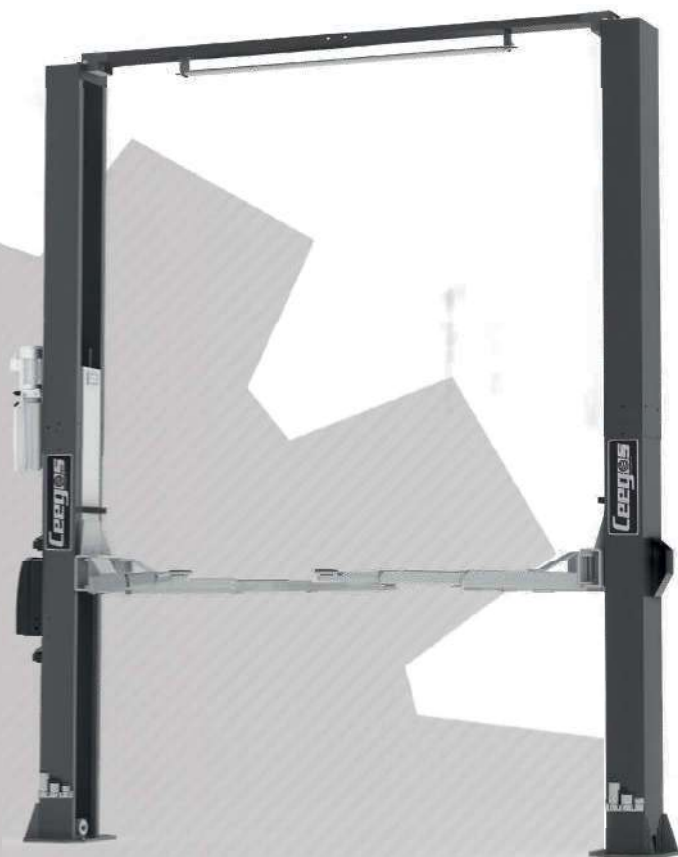


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cilindros hidráulicos dobles, accionamiento por cadena · Liberación automática del bloqueo de seguros · Brazos simétricos de elevación con brazos telescópicos 3 etapas
- Soporte de elevación roscada de dos etapas
- Bloqueo automático del brazo durante el levantamiento y desbloqueo automático cuando el brazo alcanza el suelo, coincidencia exacta de diente para mayor resistencia a la fuerza de giro.
- Pestillo de seguridad mecánico con enganche automático y liberación automática del solenoide garantizando máxima seguridad cuando la elevación está en posición de pie.
- Válvula de paracaídas debajo de cada cilindro en caso de fractura de la manguera hidráulica · Válvula de seguridad para evitar sobrecargas · Protección de goma para puertas
- Interruptor de fin de carrera · Protección mecánica del pie en cada brazo elevador · Cable de sincronización · Control seguro de 24V bajo voltaje
- Panel de control con interruptor de alimentación principal, botón "ARRIBA", botón "ABAJO" y botón "BLOQUEO"

OPCIONAL

WK-4.0 KIT ESPECIAL DE SOPORTE DE RUEDAS PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

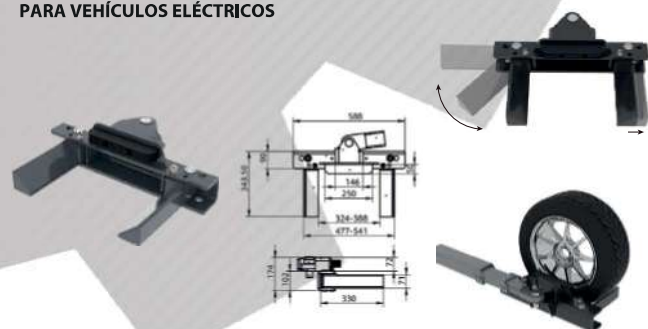

ESPECIFICACIONES

Modelo	L-2160B
Capacidad	6.000 KG
Min. Altura	120 mm
Max. Altura de elevación	1.920 mm
Altura total	5.200 mm
Altura útil	5.022 mm
Ancho promedio	3.940 mm
Anchura entre columnas	3.300 mm
Longitud del brazo	938-1800 mm
Tiempo de elevación	50 s
Tiempo de descenso	30 s
Motor	220v/380v, 50Hz/1Ph/3ph
Potencia motor	2,2 kw
Dimensiones embalaje	2.850 x 1.100 x 730 mm
Peso embalaje	1.130 kg
Dimensiones de WK-4.0	590 mm x 650 mm x 330 mm
Peso	121 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad del vehículo eléctrico: 3,0 toneladas (WK-3,0) / 4,0 toneladas (WK-4,0)

Compatible con elevadores de 2 columnas de la línea Regular.

Sujeción de ruedas: 14-22".

Cambio rápido con eje de inserción.

Estructura robusta y fabricación precisa para evitar que la carga del vehículo se incline hacia abajo sobre el brazo elevador..



Brazos elevadores con protección mecánica de los pies



Cuadro de mandos

Toma de corriente 220 w



Motor de aleación de aluminio



Juego de adaptadores para vehículos industriales




Brazos de 2 y 3 etapas



Proteccion de goma para puertas

P130M

ELEVADOR MONOCOLUMNA MOVIL 3.000 KGS MONOFASICO

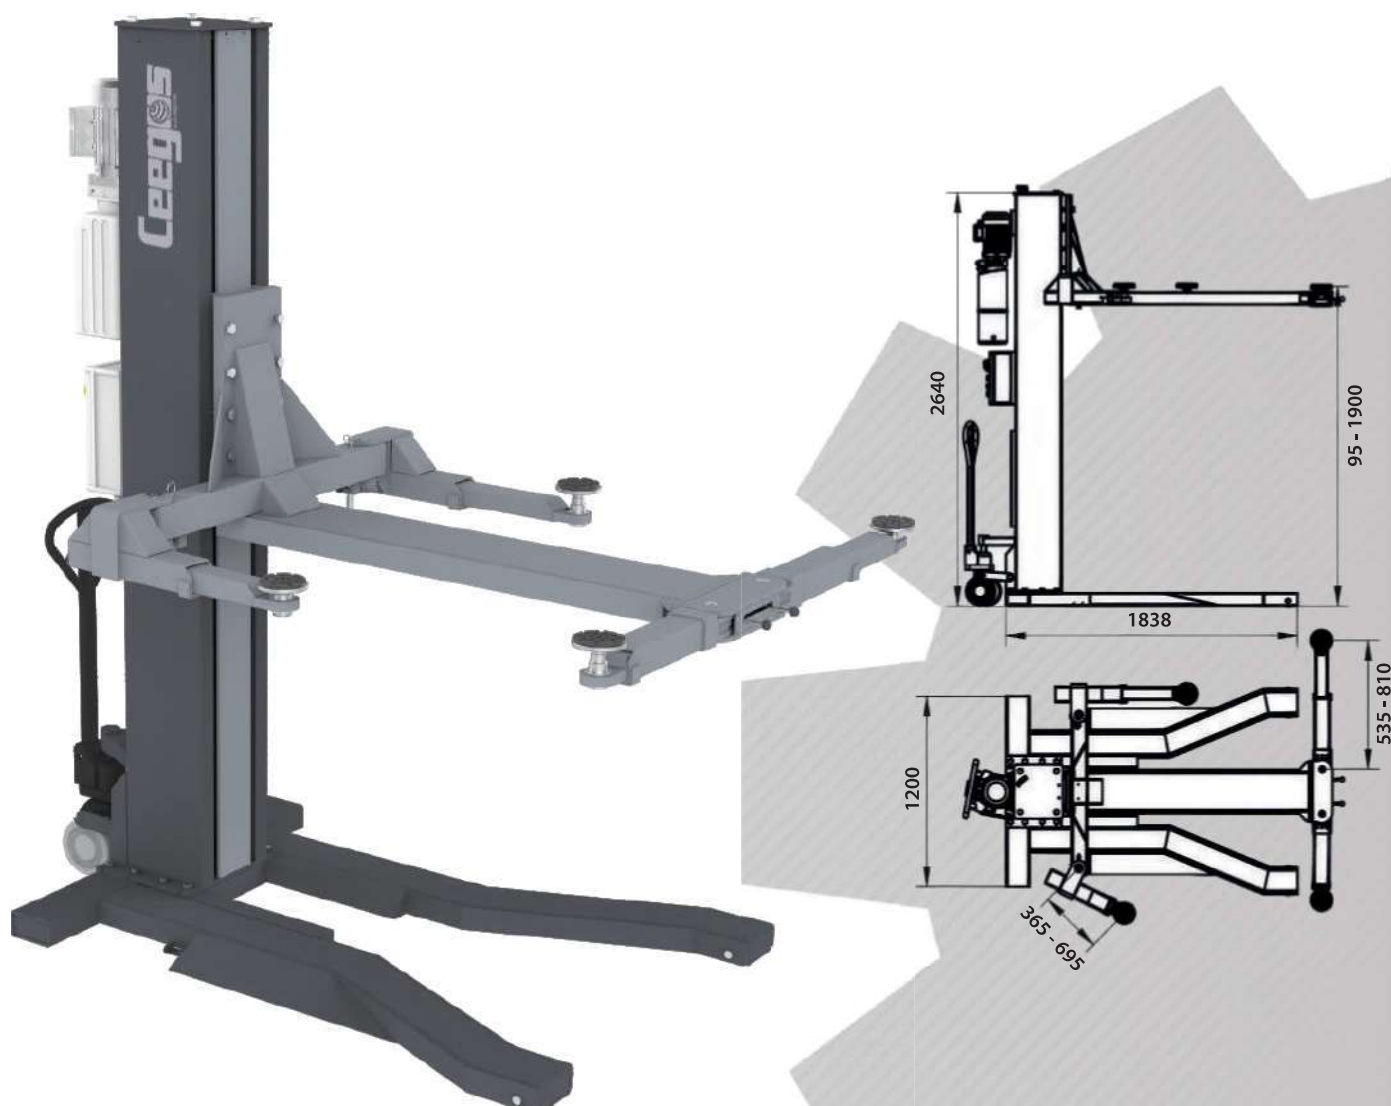

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Elevador hidráulico móvil de una columna diseñado para talleres mecánicos, neumáticos y talleres de chapa y pintura.
- Modelo diseñado especialmente para talleres y/o garajes con poco espacio disponible.
- Bloqueo y desbloqueo del sistema de seguridad eléctrico.
- Sistemas de seguridad mecánicos para proteger el sistema hidráulico, diseñado para una larga duración del mismo.
- Brazo de carga extraíbles graduados en altura.
- Motor de aluminio



Traspaleta para desplazamiento

ESPECIFICACIONES

Modelo	P130M
Capacidad	3.000 kg
Altura mín.	95 mm
Altura máx de elevación.	1.900 mm
Altura total	2.604 mm
Tiempo de elevación	50s
Tiempo de descenso	30s
Motor	220v / 50Hz / 1Ph
Peso	960 kg
Potencia motor	2,2 kw
Medidas embalaje	2800 mm x 730 mm x 1000 mm



Juego de adaptadores para vehículos industriales



Apertura de brazo



Seguridad de brazo



Motor de aluminio

MS305

ELEVADOR ELECTROHIDRAULICO DOBLE TIJERAS EMPOTRADO 3.5 TN


MS305M

ELEVADOR ELECTROHIDRAULICO DOBLE TIJERAS EMPOTRADO 3.5 TN MONOFÁSICO



CARACTERISITICAS TECNICAS

- CE/ ISO 9000 Certificado de Producción
- Soldadura de acero mejorado en la tijera y plataforma
- Plataforma extensibles de 1600 mm a 1800 mm
- Provisto de válvulas anti-retorno y seguridad para su perfecto funcionamiento
- Bulones de articulación con casquillos auto lubricantes para una larga vida
- Taco de goma / pernos de anclaje / manual de montaje incluido.
- Control de seguridad de baja tensión 24V.
- Kit de fotocélulas para la sincronización
- Dispositivo de seguridad anti aplastamiento, que detiene el elevador a una altura de 200 mm por encima del suelo y requier un reinicio antes de continuar el descenso, asociado con un avisador acústico.
- Avisador acústico continuo durante le proceso de descenso.

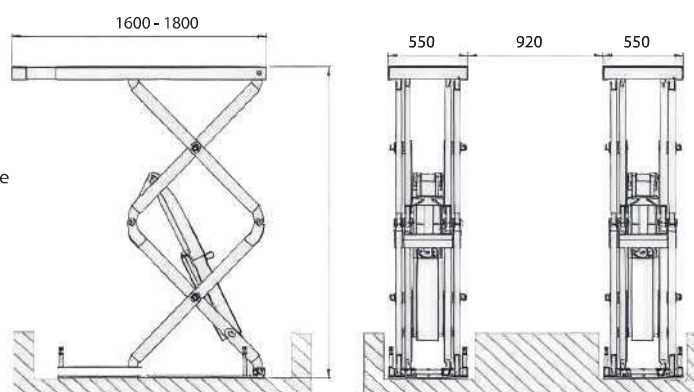

ESPECIFICACIONES

Modelo	MS305/MS305M
Capacidad de carga	3.500 kg
Altura min.	320 mm
Altura max.	2.100 mm
longitud de plataforma	1.600 mm - 1.800 mm
Ancho de plataforma	550 mm
Distancia entre plataformas	920 mm
Presion de aire	6-7 kg/cm2
Motor	220v/380, 50Hz, 1Ph/3Ph
Peso	840 kg
Peso consola	75 kg
Medidas de embalaje elevador	1.560x570x880 mm
Potencia motor	2,2 kw
Medidas de embalaje consola	1.050x540x540 mm



Extensión de plataformas.

OPCIONAL
Ref. SUV - 001
Traviesa 4X4

Estructura con pistón.

Seguro de bloqueo neumático.

305LP

ELEVADOR ELECTROHIDRAULICO DOBLE TIJERAS SUPERFICIE 3,5 TN

305LPM


ELEVADOR ELECTROHIDRAULICO DOBLE TIJERAS SUPERFICIE MONOFASICO 3,5 TN



CARACTERISITICAS TECNICAS

CE / ISO 9000 Certificado de Producción

- Elevador de perfil con mínimo 105 mm y una altura máxima hasta 1900 mm.
- Soldadura de acero mejorado en la tijera y plataforma
- Dispositivo de seguridad mecánica, hidráulica y eléctrica conforme a la norma CE
- Rampas extensibles de 1495 a 2035 mm
- Doble cilindro en cada plataforma, principal y auxiliar. Y válvula paracaída de seguridad.
- Bulones de articulación con casquillos auto lubricantes para una larga vida
- Taco de goma / pernos de anclaje / manual de montaje incluido.
- Control de seguridad de baja tensión 24V.
- Kit de fotocélulas para la sincronización
- Dispositivo de seguridad anti aplastamiento, que detiene el elevador a una altura de 200 mm por encima del suelo y requiere un reinicio antes de continuar el descenso, asociado con un avisador acústico.
- Avisador acústico continuo durante el proceso de descenso.

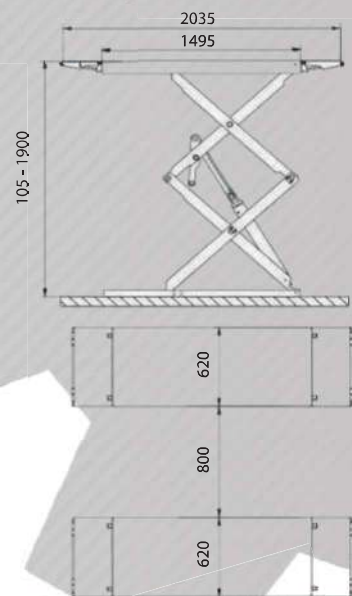

ESPECIFICACIONES

Modelo	305LP / 305LPM
Capacidad de carga	3.500 kg
Altura min.	105 mm
Altura máx.	1.900 mm
Longitud de plataforma	1.495 mm
Longitud de plataforma con extensiones	2.035 mm
Ancho de plataforma	620 mm
Distancia entre plataformas	800 mm
Motor	220v/380v 50 Hz 1Ph/3Ph
Peso	925 kg
Peso consola	75 kg
Potencia motor	2,2 kw.
Dimensiones embalaje elevador	2.160x760x450 mm
Dimensiones embalaje consola	500x500x1080 mm



Cremallera de seguridad cilindro alta resistencia.



Estructura con pistón reforzada.



SUV-001 Travesía 4X4 (opcional)



Extensión de plataforma flexible.

M30

ELEVADOR A TIJERAS PORTATIL 3TN MONOFÁSICO




CARACTERISITICAS TECNICAS

CE/ ISO 9000 Certificado de Producción

- Perfil bajo con elevador plegado 110 mm y altura max. 1000 mm
- Equipado con dos ejes de acero reforzado para mayor estabilidad de las tijeras
- Desbloqueo neumático del sistema de seguros
- Rampas de entrada/salida extensibles
- Válvula de seguridad integrada para el descenso del vehículo para evitar desequilibrios
- Sistema de articulación con casquillos autolubricantes sin mantenimiento
- Sistema salvapies/ carro movior incluido
- Control de seguridad de baja tensión 24V.
- Interruptor de final de carrera



ESPECIFICACIONES

Modelo	M30
Capacidad de carga	3.000 kg
Altura max.	1000 mm
Altura min.	110mm
Longitud plataforma	1400 mm
Longitud plataforma con extensiones	2040 mm
Energía	220V/1Ph
Presion del aire	6-8 bar
Tiempo de elevacion	30 s
Peso	558 kg
Peso consola	75 kg
Potencia motor	2,2 kw
Medidas de embalaje elevador	1.850 mm x 1.600 mm x 230 mm
Medidas de embalaje consola	400 mm x 400 mm x 1.200 mm

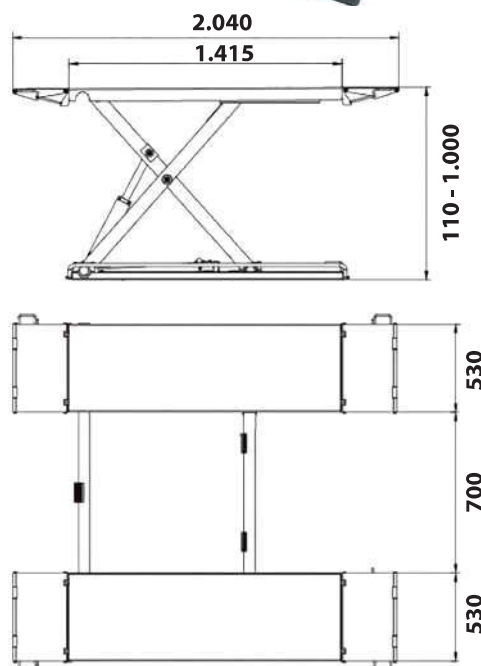

TS401HR/TS501HR

ELEVADOR TIJERAS DOBLE ELEVACIÓN EMPOTRADO 4TN/5TN ALINEACIÓN TOTAL

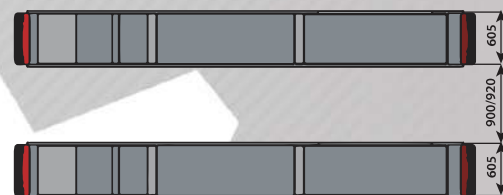
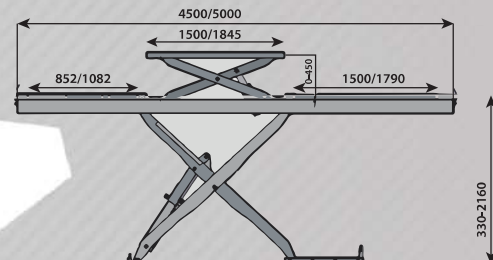


CARACTERISITICAS TÉCNICAS

- Desbloqueo neumático
- Elevador auxiliar integrado para trabajos que necesiten ruedas libres
- Alojamientos para platos delanteros y plataformas traseras oscilantes para alineación.
- Dientes de apoyo mecánico de funcionamiento automático y desbloqueo neumático
- Caída de control de velocidad en caso de fractura manguera hidráulica
- Las válvulas de compensación para la sincronización perfecta de las plataformas
- Dispositivo de foto célula para monitoreo de nivel y para la detección de cualquier obstáculo
- Botón de parada de emergencia
- Dispositivo de seguridad anti aplastamiento, que detiene el elevador a una altura de 200 mm por encima del suelo y requiere un reinicio antes de continuar el descenso, asociado con un avisador acústico.
- Control de seguridad de baja tensión 24V.
- Funcionamiento automático con el interruptor de alimentación principal, el botón de elevación botón de bajada y el botón de bloqueo,

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	TS401HR	TS501HR
Capacidad	4.000 kg	5.000 kg
Altura mín.	330 mm	330 mm
Altura máx.	2.160 mm	2.160 mm
Longitud de plataforma	4.500 mm	5.000 mm
Ancho de plataforma	605 mm	605 mm
Distancia entre plataformas	900 mm	920 mm
Presión de aire	6-8 kg/cm	6-8 kg/cm
Tiempo elevación	55 s	55 s
Tiempo descenso	45 s	45 s
Capacidad doble elevación	4.000 kg.	4.000 kg.
Altura doble elevación	450 mm	450 mm
Potencia motor	2,2 kw	2,2 kw
Peso elevador	2.116 kg.	2.217 kg.
Medidas de embalaje elevador	4.700 mm x 700 mm x 700 mm	5.100 mm x 650 mm x 775 mm
Peso consola	75 kg.	75 kg.
Medidas de embalaje consola	540 mm x 540 mm x 1080 mm	540 mm x 540 mm x 1080 mm



SP001 JUEGO DE RAMPAS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE (OPCIONAL)



Alojamiento para platos alineación



Dientes de bloqueo mecánicos

L-4045WA/L-4055WA/L-4065WA


ELEVADOR 4 COLUMNAS 4,5 TN 5,5 TN 6,5 TN ALINEACIÓN TOTAL

Plataforma adaptada para alineadora 3D.



OPCIONAL L4003 A

Gato tijera neumático para 4 columnas - 3.TN
Medidas embalaje: 1030x470x340 mm
peso embalaje: 164 kg

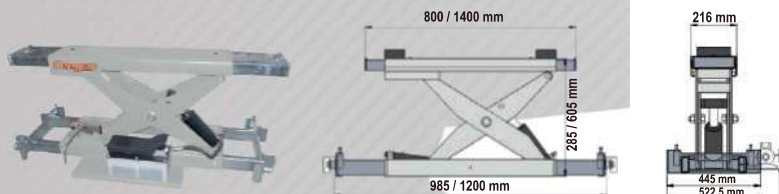


CARACTERISTICAS TECNICAS

CE/ISO 9000 Producción Certificada

- Desbloqueo electro neumático.
- Perfil bajo de 140 mm (versión plana) / 197 (rueda versión alineación)
- Alojamiento para plato de alineación
- Seguridad mecánica pestillo cada 80 mm en cada puesto
- Caída de control de velocidad en caso de fractura manguera hidráulica
- Válvula de seguridad para evitar la sobrecarga
- Final de carrera con avisador acústico
- Control seguro de 24V bajo voltaje
- Botón de panel de control con interruptor de alimentación principal
- Botón "SUBIDA", y "BAJADA"

ESPECIFICACIONES

Modelo	L-4045/WA	L-4055/WA	L-4065/WA
Capacidad	4.500 kg	5.500 kg	6.500 kg
Altura min	197 mm	241 mm	241 mm
Max. Altura de elevación	1.850 mm	1.850 mm	1.850 mm
Longitud total	5.835 mm	6.770 mm	7.040 mm
longitud plataforma	4.990 mm	5.160 mm	5.770 mm
Ancho exterior	3.320 mm	3.295 mm	3.700 mm
Anchura entre columnas	3.015 mm	2.895 mm	3.300 mm
Altura total	2.222 mm	2.254 mm	2.254 mm
Anchura de plataforma	508 mm	508 mm	650 mm
Anchura entre plataformas	1000 mm	1.078 mm	1.080 mm
Tiempo de elevación	50 s	50 s	50 s
Tiempo de descenso	35 s	35 s	35 s
Motor	220v/380v, 50Hz/1Ph/3 Ph		
Potencia motor	2,2 kw	3 kw	3 kw
Peso	1.276 kg.	1.680 kg .	1.900 kg.
Medidas de Embalaje	5250 x 570 x 25 mm	5380x 570x 800 mm	5900 x 720 x 920 mm
Peso embalaje	1300 kg	1727 kg	2000 kg

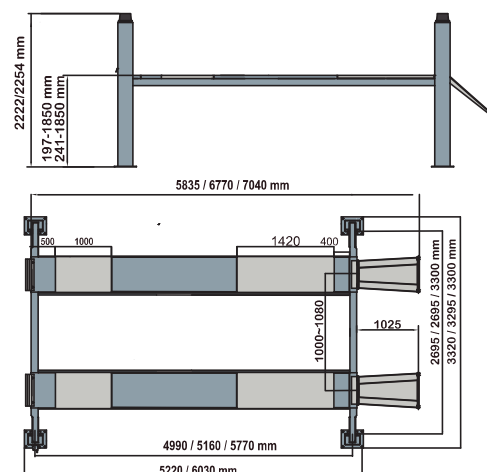

PL2 270 ELEVADOR PARKING 2.700 KG **PL2 320 ELEVADOR PARKING 3.200 KG**



Modo de accionamiento:

Cilindros hidráulicos dobles, accionamiento por cadena.
 Liberación automática del bloqueo por solenoide.




CARACTERISTICAS TECNICAS

CE/ISO 9000 Producción Ceertificada


- El diseño independiente no requiere ninguna preparación especial del lugar para la instalación
- Plataforma de acero galvanizado en caliente
- Tamaño de la plataforma puede acomodar la mayoría de los vehículos, incluyendo SUVs.
- Funcionamiento con llave de baja tensión de 24 V que impide el uso no autorizado.
- cierre mecánico de seguridad en cada poste.
- Cable de sincronización tipo cadena par un equilibrio perfecto"

ESPECIFICACIONES

Modelo	PL2-270	PL2-320
Capacidad	2700 kg	3200 kg
Altura max. de elevación	2100 mm	2100 mm
Ancho de la plataforma	2100 mm	2300mm
Longitud de la plataforma	4166 mm	4166 mm
Altura total	3539 mm	3539 mm
Ancho total	2555 mm	2757 mm
Voltaje motor	380V/220V 3ph 220V 1ph	380V/220V 3ph 220V 1ph
Potencia motor	2,2 kw	2,2 kw
Dimensiones embalaje	3900x1100x700mm	3900x1100x700mm
Peso	1135 kg	1158 kg

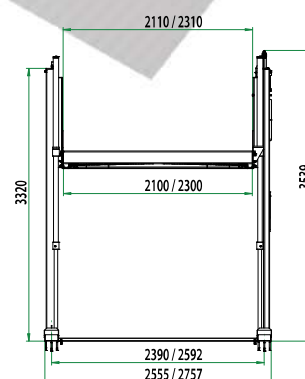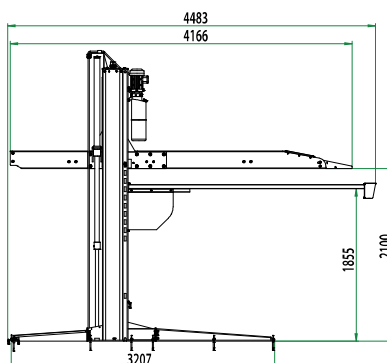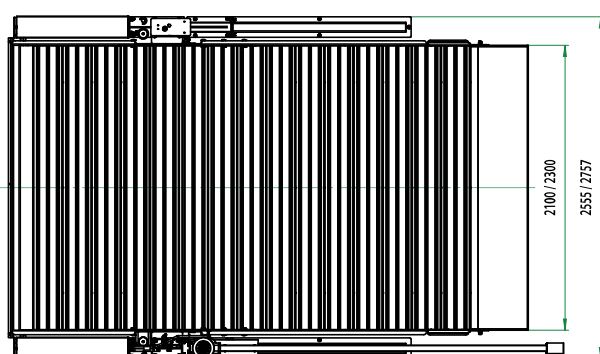


SF4040 .ELEVADOR 4 COLUMNAS ELECTROHIDRAULICO PARKING 4TN

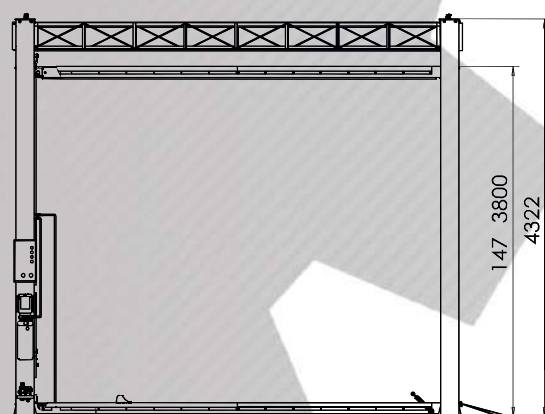

DESCRIPCIÓN

- Válido para entreplantas altura max. 3800 mm sobre el suelo.
- Seguros de liberación neumática.
- Bordes de rampa con protección de goma para suelo anti-roce
- Protección de válvula de paracaídas incorporada en caso de rotura de la manguera hidráulica
- Escalera de bloqueo precisa con sistema de cable de equilibrio y juego de 100 mm cada una que realiza una sincronización para mayor seguridad.
- Caja de control segura de bajo voltaje de 24 V, funcionamiento completamente automático
- Interruptor de límite superior y protector de pie con iluminación de alarma y timbre
- Protección de válvula paracaídas incorporada en caso de sobrecarga del sistema hidráulico.

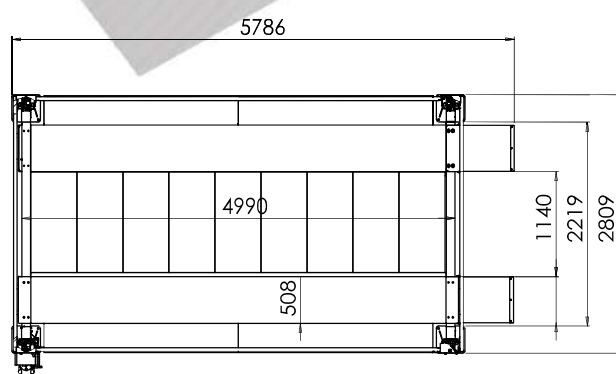

ESPECIFICACIONES



Capacidad	4.000 kg
Altura max. de elevación	147 - 3800 mm
Longitud de plataforma	4990 m
Ancho de plataforma	508 mm
Ancho entre plataformas	1140 mm
Ancho entre columnas	2219 mm
Longitud total	5786 mm
Ancho total	2809 mm
Altura total	4322 mm
Dimensiones embalaje	5220x570x860 mm
Peso embalaje	1750 kg
Potencia motor	2,2 kw

167217A JUEGO COLUMNAS MÓVILES 7.500 KG



CARACTERÍSTICAS

- Opción fácil de usar a través de botones selectores en el controlador maestro para operación individual, emparejada y sincronizada.
- La computadora SIEMENS PLC y el codificador giratorio proporcionan una sincronización continua de todas las columnas.
- Las horquillas elevadoras ajustables se adaptan a la más amplia gama de ruedas sin manguitos reductores de ruedas.
- El sistema hidráulico de alta resistencia y los cojinetes de los carros proporcionan un levantamiento eficiente, rápido y fácil.
- La pantalla LCD con teclado proporciona múltiples configuraciones y visión de la altura de elevación.
- El sistema de bloqueo mecánico independiente y el interruptor de emergencia en cada columna brindan el mayor seguro de seguridad.
- Los cables eléctricos y de comunicación con extremos dobles en cableado de herradura facilitan la entrada o salida del vehículo sin desconectar los cables.

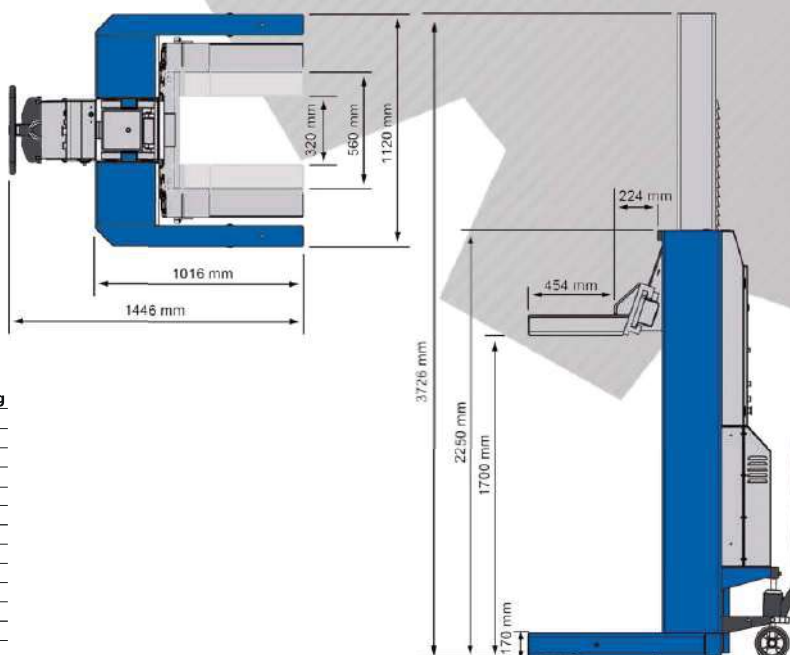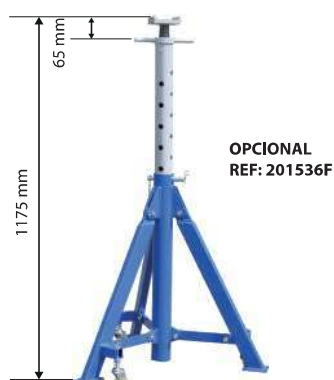

ESPECIFICACIONES




Modelo	167217A 7.500 kg. por columna/ 30.000 kg
- Voltaje de funcionamiento	24V
- Espacio libre entre la horquilla y la columna	236 mm
- tiempo de subida/bajada	75/60 seg
- Nivel de ruido	Máximo 70 db
- Longitud del cable de alimentación eléctrica	20m
- Máx. distancia entre columnas elevadoras	10 m
- Rango de ajuste de la horquilla	(160,240,320,400,480,560mm)
- Altura total	2250 mm
- Ancho total	1120 mm
- Altura de elevación	1705 mm
- Capacidad de elevación total	30.000 kg
- Peso neto	546 kg por unidad
- Tamaño del embalaje	1130x1170x2250 mm por unidad
- Peso Caballete	85 kg
- Dimensiones Caballete	1160x520x360 mm

167215A JUEGO COLUMNAS MÓVILES 5.500 KG



CARACTERÍSTICAS

- Opción fácil de usar a través de botones selectores en el controlador maestro para operación individual, emparejada y sincronizada.
- La computadora SIEMENS PLC y el codificador giratorio proporcionan una sincronización continua de todas las columnas.
- Las horquillas elevadoras ajustables se adaptan a la más amplia gama de ruedas sin manguitos reductores de ruedas.
- El sistema hidráulico de alta resistencia y los cojinetes de los carros proporcionan un levantamiento eficiente, rápido y fácil.
- La pantalla LCD con teclado proporciona múltiples configuraciones y visión de la altura de elevación.
- El sistema de bloqueo mecánico independiente y el interruptor de emergencia en cada columna brindan el mayor seguro de seguridad.
- Los cables eléctricos y de comunicación con extremos dobles en cableado de herradura facilitan la entrada o salida del vehículo sin desconectar los cables.

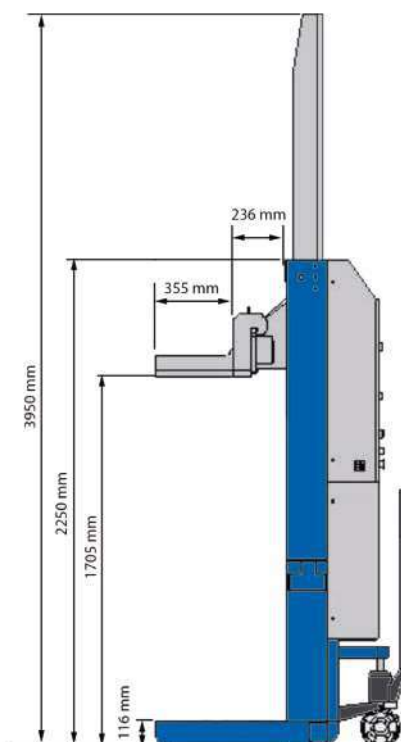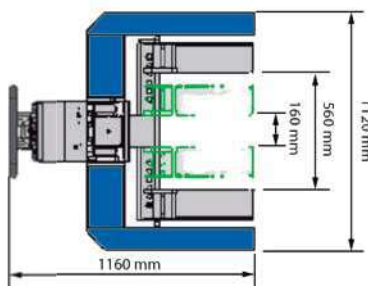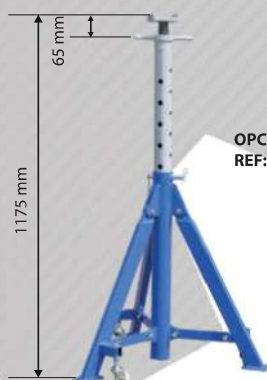

ESPECIFICACIONES

Modelo	167215A 5.500 kg por columna/ 22.000 kg
- Voltaje de funcionamiento	24V
- Espacio libre entre la horquilla y la columna	224 mm
- tiempo de subida/bajada	100/60 seg
- Nivel de ruido	Máximo 70 db
- Longitud del cable de alimentación eléctrica	20m
- Máx. distancia entre columnas elevadoras	10 m
- Rango de ajuste de la horquilla	(320.400.480.560 mm)
- Altura total	2250 mm
- Ancho total	1120 mm
- Altura de elevación	1700 mm
- Capacidad de elevación total	22.000 kg
- Peso neto	660 kg por unidad
- Tamaño del embalaje	1444x1120x2250 mm por unidad
- Peso Caballete	80 kg
- Dimensiones Caballete	1160x520x360 mm

BS120E. MESA ELEVADORA ELECTRICA 1.500 KG MULTIFUNCION



1500
KGS

Opcional: Kit de 8 soportes
(Ref: SOPBS120E)

Mesa elevadora diseñada para desmontar e instalar:

Paquete de baterías y motor de vehículos eléctricos.

Motor, transmisión, eje motriz, depósito de combustible, componentes de sistema de suspensión y chasis.

Altura 1750 mm.

Cerradura de seguridad manual montada en el centro de 2 cilindros bajo la mesa de trabajo.

Tracción hidráulica manual con elevador para moverse con facilidad.

Control manual de voltaje seguro de 24 V.

Mesa de trabajo:

Longitud 1560 mm con extensión de dos extremos.

Orificios para colocar abrazaderas específicas para el mantenimiento de vehículos.

Cubierto de cartón aislante para evitar descargas eléctricas al operario.

Se puede inclinar mediante pernos de ajuste con dos asas independientes.



Se puede desplazar a izquierda y derecha, delante y detrás mediante los pernos de ajuste de las asas en el extremo y el lateral.

Modo de aislamiento: almohadilla de goma aislante, grado 21 500 V

Dos cilindros hidráulicos con válvula antideflante incorporada.

Carro portátil con ruedas de alta resistencia.

Bomba eléctrica embalada en un maletín

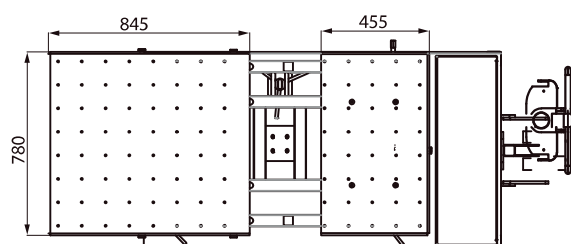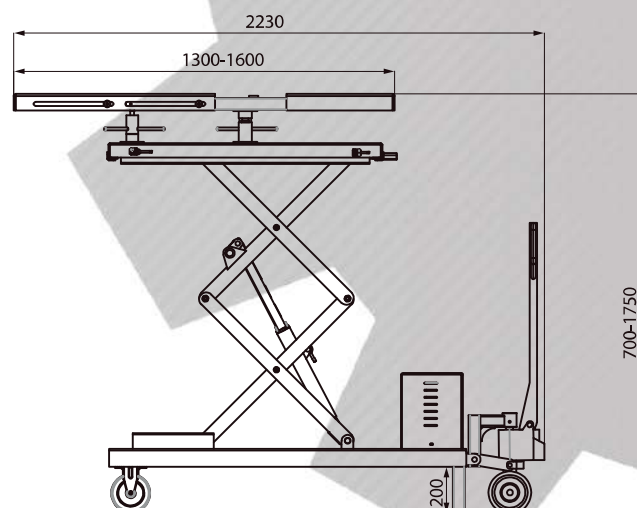

ESPECIFICACIONES

	BS120E
Capacidad	1.500 KG
Motor	1,5 Kw
Voltaje	220 V, 1 fase, 50 Hz / 380V, 3PH, 50Hz
Altura min.	700 mm
Altura max.	1750 mm
Largo plataforma	1300 - 1600 mm
Dimensiones embalaje	1900 x 950 x 830 mm
Peso embalaje	500kg
Dimensiones embalaje SOPBS120E	470x380x150 mm
Peso SOPBS120E	21 kg

SIGTP05001. MESA ELEVADORA HIDRAULICA 500 KG



DESCRIPCIÓN:

Mesa elevadora manual de tijera rodante que permite trabajar a una altura cómoda para realizar tareas de manipulación, traslado, reparación, embalaje, control de piezas o productos etc. Chasis con 2 ruedas fijas y 2 giratorias y con freno. Util para la elevación y traslado de objetos y maquinaria industrial.

SIGTP05002. MESA ELEVADORA HIDRAULICA 500 KG

SIGTP10002. MESA ELEVADORA HIDRAULICA 1.000 KG



ESPECIFICACIONES


MODELO	CAPACIDAD	RANGO DE ELEVACIÓN	TAMAÑO PLATAFORMA	DIMENSIONES EMBALAJE	PESO
SIGTP05001	500 kg	280-869 mm	815x500 mm	965x565x310 mm	81 KG
SIGTP05002	500 kg	360-1500 mm	910x815 mm	1030x540x370xmm	130 KG
SIGTP10002	1000 kg	500-1700 mm	1200x610 mm	1450x680x510xmm	190 KG

SIG243156.ELEVADOR ELECTROHIDRAULICO 1000 KG PARA MOTOS



DATOS TECNICOS:



- Garra de anclaje automática
- Plancha trasera y delantera abatible
- Bloqueo de seguridad electrónico
- Ojales laterales para sujeción

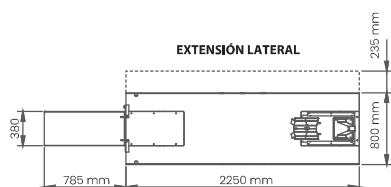

OPCIONAL (Ref. SIG3156P01)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad: 1000 kg
 Rango de elevación: 180– 1200 mm
 Tiempo de subida: 30 s
 Altura mínima: 180 mm
 Longitud total: 3035 mm
 Anchura total: 800 mm
 Potencia: 1Ph/230V/50Hz
 Peso neto: 265 kg
 Peso con embalaje: 315 kg
 Dimensiones embalaje mesa: 2300x900x360 mm (315 kg)
 Dimensiones embalaje rampas: 2300x265x200 mm (75 kg)

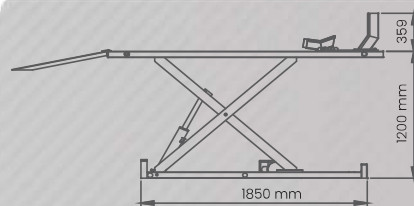

SIG64007

MESA ELEVADORA DE MOTOS HIDRAÚLICA

Capacidad: 360 kg
 Tamaño: 2.170x490 mm
 Altura min.: 220 mm
 Altura max.: 780 mm
 peso: 125 kg
 Dimensiones embalaje: 1510x670x400 mm



SIG3001.

CABALLETE TIJERA MOTO

Capacidad: 500 kg
 Altura min.: 90 mm
 Altura max.: 405 mm
 peso: 14 kg

161078 MINIELEVADOR DE TIJERA PORTATIL 2.500 KG



ACCESORIOS



Opcional Benz BMW Audi



Opcional SUV




DESCRIPCION:


- El mango articulado se puede plegar hacia abajo cuando el elevador no está en uso.
- El mango articulado se puede girar hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que permite al usuario mover el elevador en espacios más pequeños con facilidad.
- Los brazos telescópicos con parada automática extienden el ancho del travesaño de 1200 mm a 1750 mm.
- Las almohadillas de elevación se pueden ajustar en altura y ancho para adaptarse a varios vehículos.
- 4 ruedas ayudan a ubicar el elevador en la posición correcta debajo del vehículo.
- Se pueden ensamblar dos soportes de altura ajustable debajo de las almohadillas de elevación con un perno de pestillo.
- El diseño compacto y portátil hace que el elevador sea fácil de usar.

ESPECIFICACIONES

Capacidad de elevación	2500 kg
Peso máximo del vehículo	3200 kg
Longitud útil	1200 -1750 mm
Altura mínima	140 mm
Altura máxima de trabajo	1500 mm
Potencia aire comprimido	2219 mm
Suministro de aire mín.	0.6mpa
Peso	165 kg.
Dimensiones embalaje	1180 x 680 x 312 mm

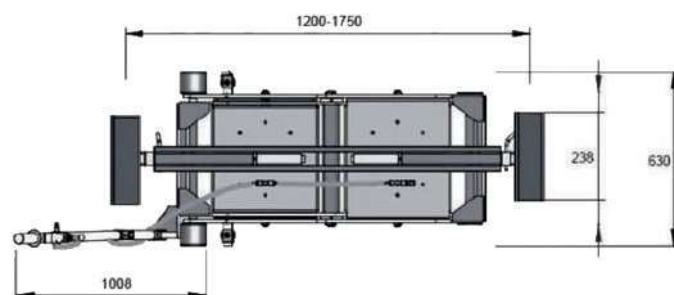

182093 ELEVADOR LATERAL OLEONEUMÁTICO MOVIL

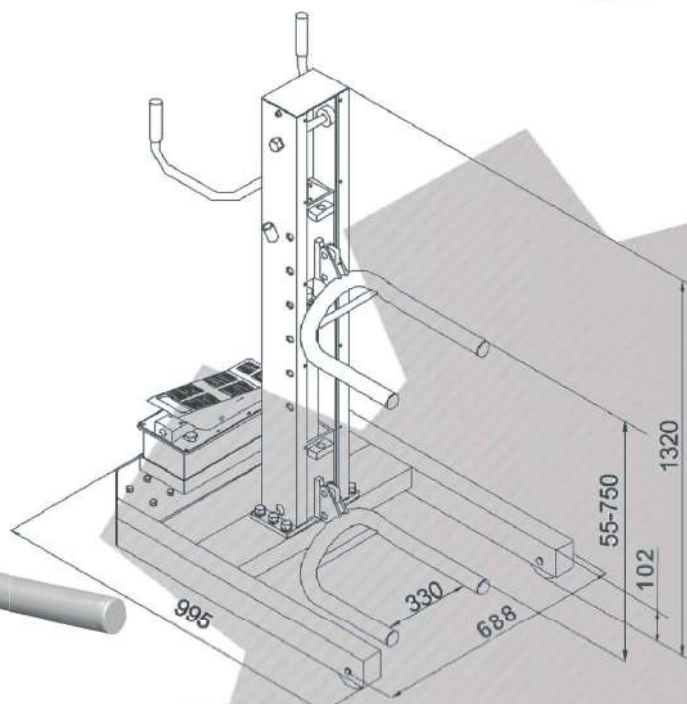

ESPECIFICACIONES

Modelo	182093
Capacidad de elevación.	1360 kg
Altura de elevación.	55-750 mm
Altura mínima	102 mm
Tiempo de elevación a carga nominal	60s
Altura total	1320 mm
Ancho en general	688 mm
Longitud total	995 mm
Presión máxima de la bomba	40 Mpa
Rango de presión de aire	0.4 -0.8 Mpa
Dimensiones embalaje	1275x770x410mm
Peso neto	116 kg
Peso bruto	160 kg

LC889NV/390H

DESMONTADORA AUTOMATICA CON SISTEMA LEVER-LESS CON BRAZO DE AYUDA



1100 MM



13 - 26"



11 - 24"



3" - 14"



8 - 10 bar



6,5 - 13 rpm



Brazo especial ajustable para ruedas de grandes dimensiones.




Plato giratorio de 4 centradores automáticos con cilindros neumáticos; con cubierta protectora.



OPCIONAL Ref: C-M-0400000
Garras de moto



Dispositivo de elevación
OPCIONAL Ref: SR69

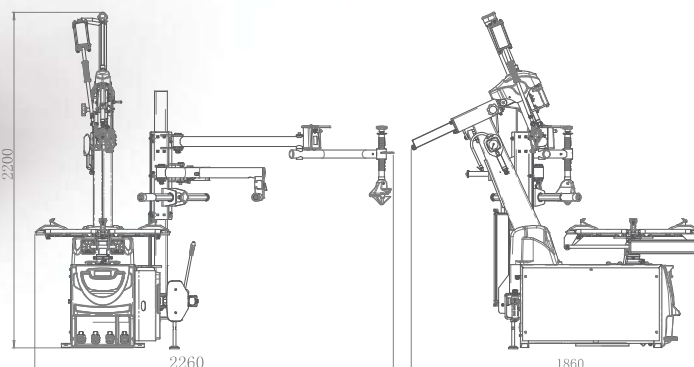

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- *Barra desmontadora hexagonal de 55 mm, fabricada en material especial garantizado de por vida y con utilidad en todo tipo de neumáticos
- *Plato de montaje y desmontaje con dos cilindros neumáticos y dimensiones de cogida de 13-26"
- *Protecciones de plástico insertadas en la uña de montaje para protección de llantas de aluminio
- *Pedales ergonómicos y reforzados
- *Sistema lever-less (no contacto con llanta)
- *Tanque distribuidor de 200 mm de diámetro fabricado en aleación de aluminio y vástago en acero inoxidable
- *Motor de 2 velocidades
- *Diseñada en Europa, CE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo	LC889NV/390H
Diámetro exterior de llanta	11" - 24"
Pinza en el interior	13" - 26"
Ancho de llanta	3" - 14"
Anchura máxima de la rueda	1100 mm
Presión de trabajo	8 - 10 bar
Fuerza destalonador	2800 kg
Voltaje motor	110V/220V/380V
Rotación por minuto del motor	6.5/13rpm
Motor	0.75Kw/1.1Kw
Ruido	<70dB
Dimensiones máquina	1860x2260x2200 mm
Dimensiones embalaje	1350x1050x2000 mm
Peso neto	405kg



GT885N

DESMONTADORA AUTOMÁTICA 2V CON INFLADO TUBELESS



1120 MM



13 - 26"



11 - 24"



3" - 13"



8 - 10 bar



6,5 - 13 rpm



Brazo de ayuda AL320 (opcional).



(OPCIONAL) Ref: C-M-0400000
Garras de moto




Plato giratorio de 4 centradores automáticos conos cilindros neumáticos; con cubierta protectora.



Brazo especial ajustable para ruedas de grandes dimensiones.



Tanque distribuidor fabricado en aleación de aluminio, con fuerza de destalonado de 2.500 Kg..

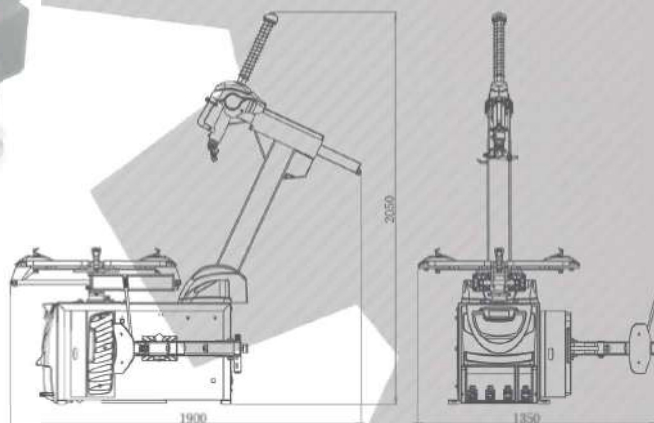

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- * Barra desmontadora hexagonal de 41 mm, fabricada en material especial garantizado de por vida y con utilidad en todo tipo de neumáticos.
- * Plato de montaje y desmontaje con dos cilindros neumáticos y dimensiones de cogida de 13 - 26"
- * Protecciones de plástico insertadas en la uña de montaje para protección de llantas de aluminio.
- * Pedales ergonómicos y reforzados.
- * Tanque distribuidor fabricado en aleación de aluminio y vástago en acero inoxidable.
- * Diseñada en Europa, CE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	GT885N
Diámetro de llanta (Rim diameter) Exterior	11" - 24"
Pinza en el interior (inside clamp)	13" - 26"
Anchura max. de rueda (max wheel diameter)	1120mm
Anchura de rueda (wheel width)	3-13"
Presion de trabajo (working pressure)	8-10bar
Rpm	6,5rpm
Voltaje motor (voltaje)	110v/220v/380v
Motor (Power)	0.75-1.1kw
Nivel sonoro (Noise)	<70db
Dimensiones (packing Dimesion)	1400x910x1010mm
Peso (net weight/ gross weight)	246/285kg
Dimensiones AL320 (packing Dimesion)	1280x550x450 mm
Peso AL320 (net weight/ gross)weight	90kg



LC885C DESMONTADORA AUTOMATICA

LC885CM. DESMONTADORA AUTOMATICA MONOFASICA




OPCIONALES



Brazo de ayuda
AL320D (opcional).



(OPCIONAL) Ref: C-M-0400000
Garras de moto

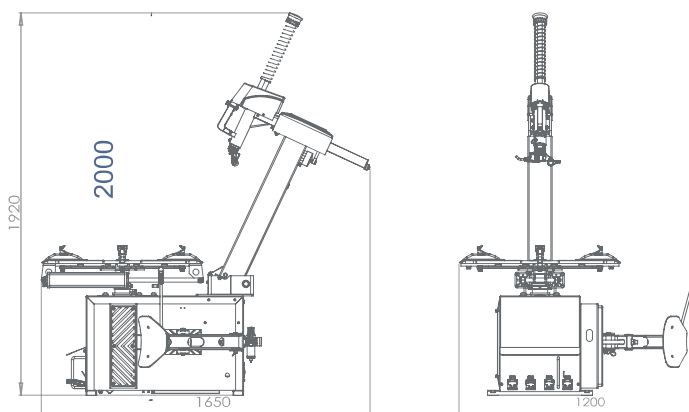

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- * Barra desmontadora hexagonal de 41 mm, fabricada en material especial garantizado de por vida y con utilidad en todo tipo de neumáticos.
- * Protección de plástico insertadas en la uña de montaje para protección de llantas de aluminio
- * Pedales ergonómicos y reforzados
- * Columna abatible neumáticamente
- * Filtro regulador aire/aceite
- * Pistola inflado con manómetro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	LC885C/CM
Diámetro de llanta (Rim diameter) Exterior	10-21"
Pinza en el interior (inside clamp)	12-24"
Anchura max. de rueda (max wheel diameter)	960mm
Anchura de rueda (wheel width)	3-12"
Presión de trabajo (working pressure)	8-10bar
Rpm	6.5rpm
Voltaje motor (voltaje)	110v/220v/380v
Motor (Power)	0.75-1.1kw
Nivel sonoro (Noise)	<70db
Dimensiones (packing Dimension)	980x760x1190 mm
Fuerza destalonador	2.500 kg
Dimensiones AL320D (Embalaje)	1280 x 550 x 450 mm
Peso AL320D (Embalaje)	90 kg
Peso	230 kg



LC890N/LC890NM DESMONTADORA SEMI-AUTOMÁTICA



1250 MM



13 - 26"



11 - 24"



3" - 13"



8 - 10 bar



6,5 rpm



Brazo de ayuda PL330
(opcional).



(OPCIONAL) Ref: C-M-0200000
Garras de moto




Plato giratorio de 4 centradores
automáticos con cilindros
neumáticos; con cubierta protectora.



Brazo especial ajustable para
ruedas de grandes dimensiones.



Tanque distribuidor fabricado en
aleación de aluminio, con fuerza
de destalonado de 2.500 Kg..

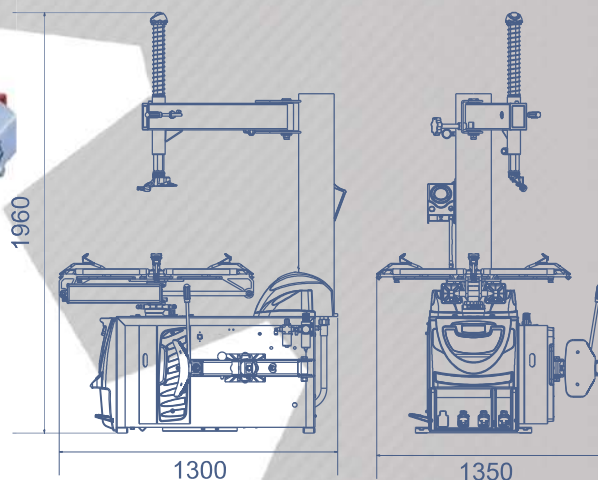


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- * Barra desmontadora hexagonal de 41 mm, fabricada en material especial garantizado de por vida y con utilidad en todo tipo de neumáticos.
- * Plato de montaje y desmontaje con dos cilindros neumáticos y dimensiones de cogida de 13 - 24"
- * Protecciones de plástico insertadas en la uña de montaje para protección de llantas de aluminio.
- * Pedales ergonómicos y reforzados.
- * Tanque distribuidor fabricado en aleación de aluminio y vástago en acero inoxidable.
- * Diseñada en Europa, CE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	LC890N
Diámetro de llanta Exterior	11-24"
Pinza en el interior	13-26"
Anchura max. de rueda	1250mm
Anchura de rueda	3-13"
Presion de trabajo	8-10bar
Rpm	6.5rpm
Voltaje motor	110v/220v/380v
Motor	0.75-1.1kw
Nivel sonoro	<70db
Dimensiones de embalaje	1150x920x1050mm
Peso	239/269kg
Dimensiones embalaje PL330	1280x550x450mm
Peso PL330	90 kg



M806B DESMONTADORA MOTO



900 MM



6" - 24"



3" - 13"



8 - 10 bar



6,5 rpm




Tanque distribuidor con fuerza de destalonado de 2.500 Kg.



Garras especiales para moto de 6-24".



Pala destalonadora especial para moto.

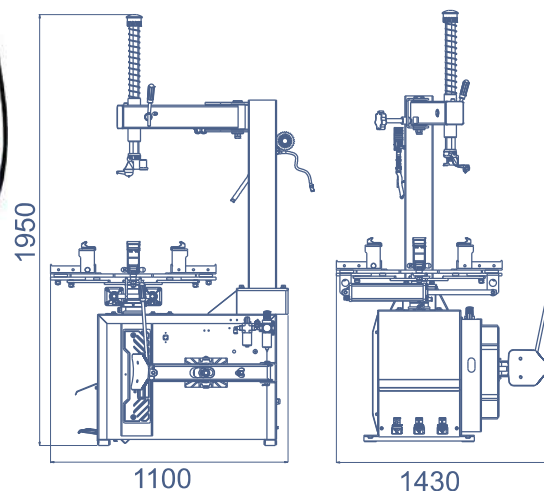

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- * Barra desmontadora hexagonal fabricada en material especial garantizado de por vida.
- * Cabezal de montaje especial adecuado para neumáticos de moto.
- * Pedales ergonómicos y reforzados.
- * Tanque distribuidor fabricado en aleación de aluminio y vástago en acero inoxidable
- * Diseñada en Europa, CE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	M806B
 Diámetro de llanta	6-24"
 Anchura max. de rueda	960mm
 Anchura de rueda	3-12"
 Presion de trabajo	8-10bar
 Rpm	6.5rpm
 Voltaje motor	220v
 Motor	0.75-1.1kw
 Nivel sonoro	<70db
 Dimensiones de embalaje	980x810x950mm
 Peso	179/212kg



LC588S

DESMONTADORA VEHÍCULO INDUSTRIAL CE



Caja de engranajes de alta resistencia y bajo nivel sonoro.



Bomba hidráulica marca internacional.



Manómetro presión hidráulica.



Cilindro hidráulico equipado con válvula de seguridad anti retorno.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- * Desmontadora de ruedas electrohidráulica para ruedas de camión y bus, con diámetro de llanta comprendido entre 14"y 26".
- * Dotado de motor principal hidráulico
- * Brazo porta-útil con movimiento giratorio
- * Consola de control ergonómica.
- * Diseñada para un uso profesional e intensivo.
- * Diseñada conforme norma CE.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo	LC588S
 Diámetro de llanta	14-26"
 Anchura máx. rueda	1000 mm
 Diámetro máx. de rueda	1600 mm
 Motor hidráulico	130/150bar
 Voltaje motor	1.5kw 380V/3ph 50 Hz
 Nivel sonoro	<75db
 Dimensiones de embalaje	2100x1650x930mm
 Peso	561 Kg

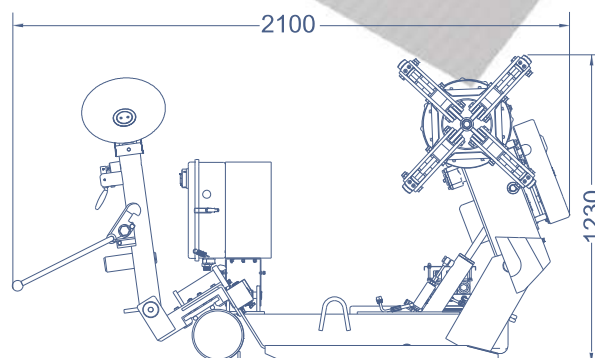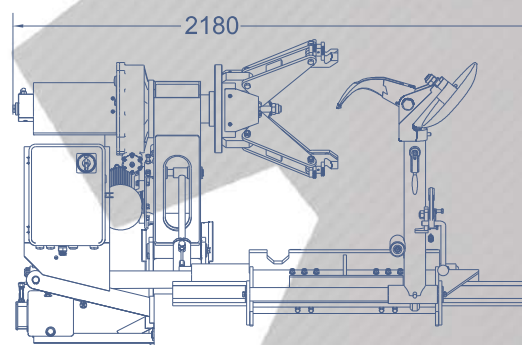



LC589 DESMONTADORA PORTÁTIL VEHÍCULO INDUSTRIAL



La cabeza de la herramienta de desmontaje se incorpora con el rodillo de presión de los neumáticos. Es posible extraer el cabezal de peaje y sólo utilizar el rodillo de presión de neumáticos para ahorrar espacio de operación.



Equipada con bomba manual de emergencia que asegura el retroceso de la desmontadora al vehículo en caso de pérdida de energía eléctrica.




Control de mando

1400 MM 13" - 26" 600 MM 130 - 150 bar


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- * Desmontadora portátil para vehículos de asistencia
- * Rápida puesta en marcha, se extiende en 23 segundos y se retira en 19 segundos
- * Provista de 4 garras de sujeción autocentrantes.

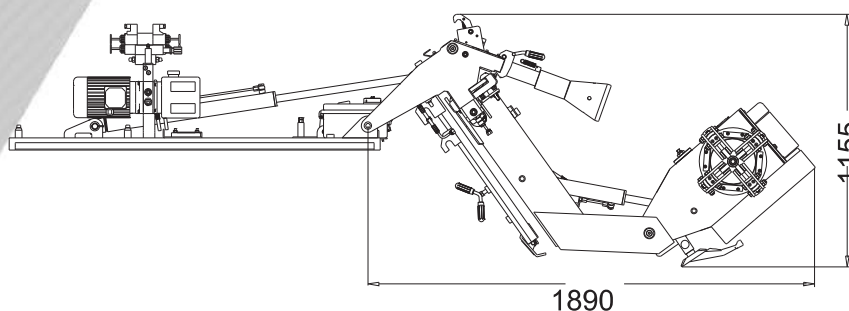

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	LC589
Diámetro de llanta	13-26"
Anchura de llanta	600mm
Anchura máx. rueda	1400 mm
Motor hidráulico	130/150bar
Voltaje motor	1.1kw 380V/3ph 50Hz
Motor 2 velocidades	1.1kw 380v/3ph 50H
Nivel sonoro	<75db
Dimensiones de embalaje	1690x1140x1650mm
Peso	510/739kg

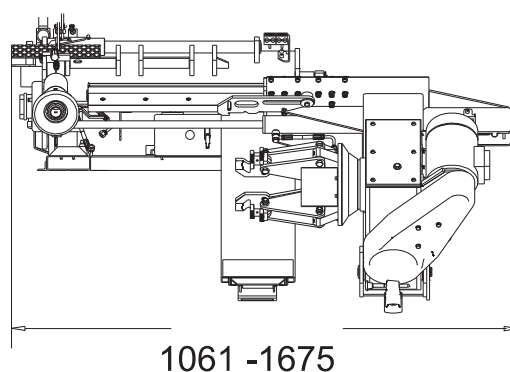



LC590

DESMONTADORA VEHÍCULO INDUSTRIAL



2200 MM



14" - 56"



1100 MM





130 - 150 bar



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- * Desmontadora de ruedas electrohidráulica para ruedas de camión, bus, tractor maquinaria de movimiento de tierras, con diámetro de llanta compredido entre 14" y 46" y con extensiones de 14" a 56"
- * Dotado de motor principal de doble velocidad
- * Brazo porta-útil con movimiento giratorio automático y accionado mediante sistema hidráulico
- * Consola de control ergonómica
- * Diseñada para uso profesional e intensivo
- * Diseñada conforme norma CE

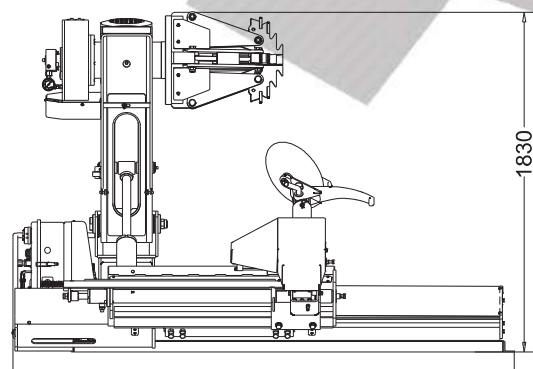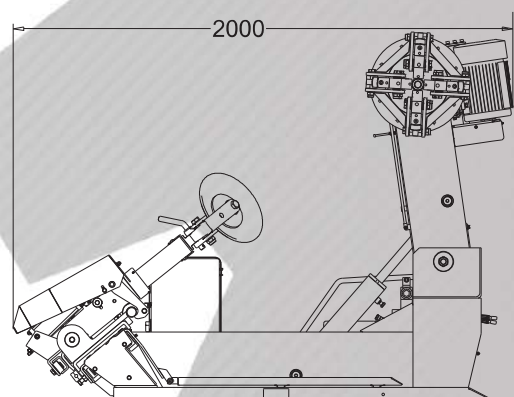

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo	LC590
Diámetro de llanta	14"-46"
Diámetro de llanta con accesorio incluido	14"-56"
Anchura max. rueda	1100 mm
Diámetro máx. de rueda	2200 mm
Motor hidráulico	130/150bar
Voltaje motor	1.5kw 380V/3ph 50Hz
Motor 2 velocidades	2.4/3.0Kw/3ph 50Hz
Nivel sonoro	<75db
Dimensiones de embalaje	2280x2070x1070mm
Peso	1252kg



CB75S

EQUILIBRADORA AUTOMATICA CON MONITOR DE 19"



1118 MM



1" - 28"



70 kg



1,5" - 20"



7 sec



140 rpm




Conjunto de dispositivo de medición de ancho SONAR



OPCIONAL
Kit de adaptador de motocicletas
TB-M-090000L



OPCIONAL
Adaptador Universal.
B-W-5000000

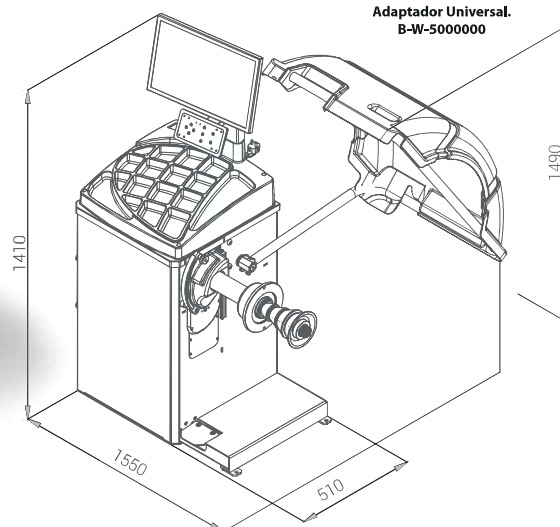

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

*Equipada con un monitor LCD de 19".

*Entrada automática de dos valores, función de freno de pedal que garantiza una posición más precisa.

*Adquisición automática de diámetro, distancia. La máquina tiene programas de equilibrado LU y 2 programas de equilibrado inteligente ALU.

*La máquina también tiene función de optimización y función de división de peso.

*El diámetro del eje de equilibrado es de 40 mm, por lo que puede funcionar con accesorios estándar.

*La luz láser indica en la posición de las seis en punto dónde pegar el peso, conforme a la ergonomía.

*Pueden equiparse opcionalmente con un adaptador para motocicletas.

*Incorpora función de ahorro de energía en el caso de no funcionamiento

*Iluminador LED para una operación fácil y clara.

*Modo de colocación de peso a las seis en punto, con línea indicadora láser

*Tecnología de software italiana


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	CB75S
Diámetro de llanta	1" - 28"
Peso máximo de rueda	70 kg
Diámetro máximo de rueda	1118 mm
Ancho de llanta	1,5" - 20"
Presión	±1g
Motor	90W
Voltaje motor	100/230V 1ph
Velocidad rotación	140rpm
Tiempo de equilibrado	7s
Dimensiones máquina	1550x510x1410 mm
Dimensiones embalaje	990x760x1160mm
Peso máquina	130 kg
Peso bruto	168 kg



CB3021B

EQUILIBRADORA AUTOMATICA CON PANTALLA HD-LCD

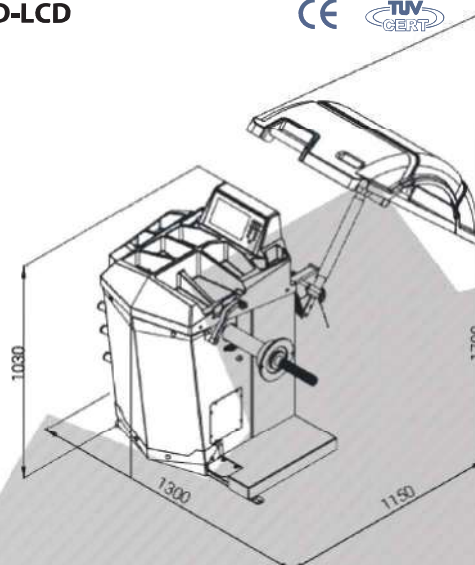

Fácil de operar, equipado con pantalla LCD HD de 8 pulgadas.



El efecto de animación indica los pasos de la operación



OPCIONAL

Adaptador Universal.
B-W-5000000



OPCIONAL

kit de adaptador de motocicletas
TB-M-0900000L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- * Nuevo sistema de software, fácil de operar, equipado con pantalla LCD HD de 8 pulgadas, indicaciones de efectos de animación
- *Equilibradora con alta precisión y sistema de baja vibración
- *El diámetro del eje de 40 mm, que soporta ruedas de hasta 70 kg
- *Función de aviso de voz en tres idiomas para que cada paso de operación sea más claro
- *Iluminador LED para una operación fácil y clara
- *Equipado con freno de pie y función de freno de posicionamiento electromagnético para garantizar una colocación de peso más precisa
- *Interruptor inteligente dinámico STD/aleación de aluminio ALS2
- *Modo de colocación de peso a las seis y a las doce en punto, con línea indicadora láser, rápido y conveniente
- *Diseño de gran espacio de almacenamiento, que se adapta a una variedad de herramientas, muy útil para el operario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	CB3021B
 Diámetro de llanta	10-24"
 Ancho de llanta	1.5-20"
 Diámetro máx. de rueda	1000 mm
 Velocidad de rotación	200 rpm.
 Voltaje	230V 1ph
 Motor	0.25kw
 Tiempo de equilibrado aprox.(20 kg)	10 seg.
 Precisión de equilibrado	+/-1g
 Peso Max. de rueda	70 kg.
 Dimensiones	1140x910x1170 mm
 Peso	170 kgr



CB3010B EQUILBRADORA DIGITAL



1000 MM



10" - 24"



70 kg




1,5" - 20"



10 sec



200 rpm

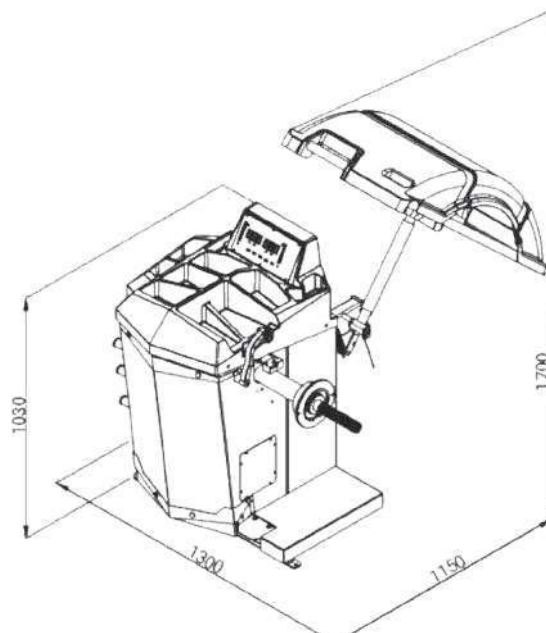

Indicación y posicionamiento de luz láser manual en punto, amplio rango de iluminación y operación conveniente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- * Teclado sensitivo para rapidez en el equilibrado
- * Nuevo diseño 100% europeo.
- * Pantalla Digital
- * Soporta ruedas de hasta 70 Kg.
- * De uso profesional.
- * Sistema de baja vibración.
- * Programa para motocicletas tipo ALU
- * Modos de equilibrado
 - Dinámico
 - Estático
 - 5 programas para ruedas de aluminio
 - 2 programas para ALU SMART
- * Pedal de freno para fácil ubicación de plomos.
- * Programa de fácil calibración.
- * Programas de optimización de equilibrado



OPCIONAL

Adaptador Universal.
B-W-5000000



OPCIONAL

Kit de adaptador de motocicletas
TB-M-090000L

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	CB3010B
Diámetro de llanta	10-24"
Ancho de llanta	1.5-20"
Diámetro máx. de rueda	1000 mm
Velocidad de rotación	200 rpm.
Voltaje	230V 1ph
Motor	0.25 kw
Tiempo de equilibrado aprox.(20 kg)	10 seg.
Precisión de equilibrado	+/-1g
Peso Max. de rueda	70 kg.
Dimensiones de embalaje	1140x910x1160mm
Peso	150/170 kgr



CB66 EQUILBRADORA DIGITAL



1118 MM



1" - 28"



70 kg



1,5" - 20"




7 sec



140 rpm



OPCIONAL
Adaptador Universal.

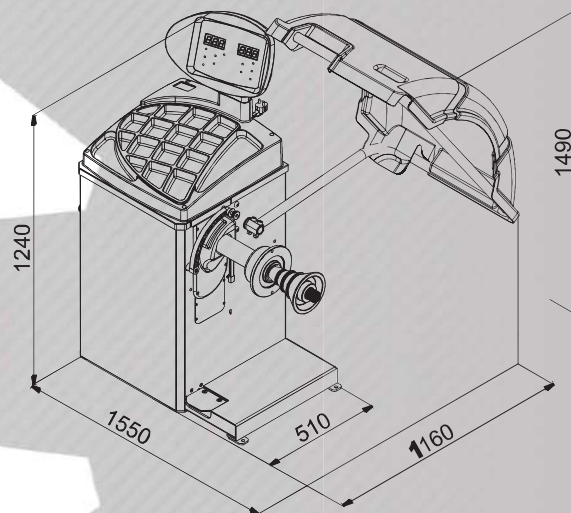

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- * Equilibradora para ruedas de 1-28"
- * Tecnología de software italiana; actualizable mediante puerto USB estándar.
- * Función de medición dinámica y estática
- * Toma de medidas: 5 programas ALU y 2 para ALU S
- * Función de Auto calibración y plomo oculto
- * Eje reforzado Ø 40 mm.
- * Pantalla LED display.
- * Incorpora función de ahorro de energía en el caso de no funcionamiento
- * Enganche de cierre rápido con 4 conos que abarca furgoneta, todoterreno y furgón.
- * Eje especial de 300mm para llantas de ancho especial

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo	CB66
Diámetro de llanta	1-28"
Ancho de llanta	1.5-20"
Diámetro máx. de rueda	1118 mm
Velocidad de rotación	140 rpm.
Voltaje	230V 1ph
Motor	90kw
Tiempo de equilibrado aprox.(20 kg)	7seg.
Precisión de equilibrado	±1g
Peso Max. de rueda	70 kg.
Dimensiones de embalaje	990x760x1145mm
Peso	126/164 kgr



Tecnología de software italiana.



Eje reforzado Ø 40 mm y largo especial para llantas de grandes dimensiones.



Función de ahorro de energía en el caso de no funcionamiento.



kit adaptador de motocicleta opcional.



CB910GB EQUILBRADORA DIGITAL



OPCIONAL
Adaptador Universal.



1000 MM



10" - 24"



65 kg




1,5" - 20"



10 sec



200 rpm

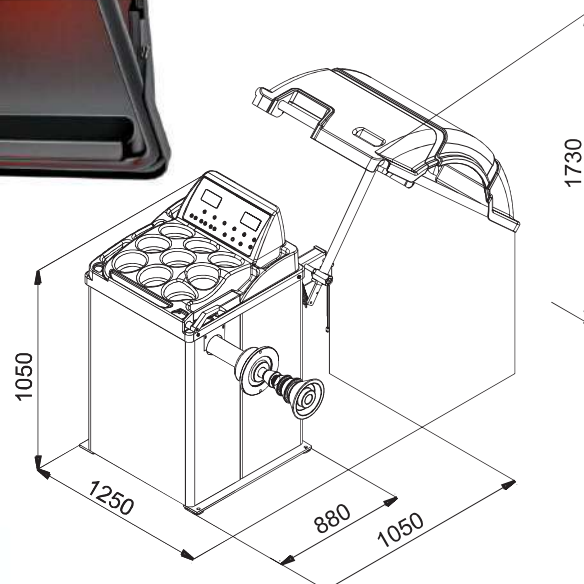

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	CB910GB
Diámetro de llanta	10-24"
Peso max. de rueda	65 kg.
Diametro max. de rueda	1000 mm
Ancho de llanta	1.5-20"
Velocidad de rotacion	200 rpm.
Precision de equilibrado	+/-1g
Motor	0.25kw
Dimensiones embalaje	930x710x1160mm
Peso	112/116 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- * Equilibrado para ruedas de 10-24"
- * Función de medición dinámica y estática
- * Modos de medición llantas de aleación ALU 1,2,3
- * Función de Auto calibración
- * Eje reforzado Ø 40 mm.
- * Pantalla digital con micro procesador y botonera de alta resistencia
- * Enganche de cierre rápido con 4 conos que abarca furgoneta, todoterreno y furgón



Eje reforzado Ø 40 mm y largo especial para llantas de grandes dimensiones



Pantalla digital con microprocesador y botonera de alta resistencia




Bandeja y panel de control moldeada inyección de alta resistencia.



kit adaptador de motocicleta opcional.



CB63 EQUILIBRADORA DE MOTO



CARACTERISITICAS TECNICAS

- Equilibrador de ruedas compacta de accionamiento manual para ruedas de turismos y motocicletas
- Este equilibrador de ruedas puede equilibrar ruedas de motocicleta y puede funcionar con varios tipos de ruedas de motocicleta.
- Con software italiano desarrollado por el centro técnico de I + D de Bright Italian, que hace que los datos de equilibrio sean más precisos sobre la base del giro de la mano.
- Opcional equipado con un adaptador de motocicleta Bright, puede equilibrar fácilmente cada neumático de motocicleta.
- Fácil operación, equilibrio preciso, protege la seguridad de los usuarios.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo	CB63
Diámetro de llanta	1-25"
Ancho de llanta	máximo 200 mm
Diámetro máx. de rueda	800 mm
Fuente de alimentación	100/230V 1ph
Precisión	+/- 1g
Tiempo de equilibrado	10 seg.
Prueba de montaje por segunda vez	≤5seg.
Peso Max. de rueda	50 kg.
Dimensiones de la máquina	1250*370*1000mm
Dimensiones de embalaje	1050*550*1160mm
Peso	128 kgr



kit adaptador de motocicleta opcional.



CB460B

EQUILIBRADORA DIGITAL VEHÍCULO INDUSTRIAL



1200 MM



10" - 24"



200 kg



1,5" - 20"



car 9 sec
truck 20 sec



car 200 rpm
truck 100 rpm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- * Equilibradora para ruedas de camión, autobús, vehículos comerciales y turismos.
- * Incorpora la función de cambio de modo camión así como turismo
- * Función de medición dinámica y estática
- * Toma de medidas: 3 programas ALU y modo STA
- * Selección de medidas tanto entre pulgadas y milímetros, gramos y onzas.
- * Equipada con elevador neumático para facilitar el manejo de neumáticos industriales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	CB460B
 Diámetro de llanta	10-24"
 Peso Max. de rueda	200 Kg
 Diámetro máx. de rueda	1200 mm
 Ancho de llanta	1.5-20"
 Velocidad de rotación	100 rpm (camión) y 200 rpm (Turismo)
 Precisión de equilibrado	± 1g
 Motor	550 w
 Dimensiones de embalaje	1300x990x1130 mm
 Peso	270 Kg



Estante para almacenaje de herramientas.



Pedal de freno incorporado.



Elevador neumático para facilitar el manejo de neumáticos industriales.

A750 ALINEADORA DE DIRECCIONES 3D SEGUIMIENTO AUTOMATICO



Seguimiento automático



CONFIGURACION ESTANDAR



Platos giratorios



Bloqueadores platos



Extensor abrazadera 26"



Garras elasticas



Calzo de goma



Bloqueador de volante



Depresor de freno

NUEVO TARGET DE TAMAÑO REDUCIDO



OPCIONALES



Ref: 8-34900072
Base móvil



Ref. 5-9K00034
Control remoto
con tablet




Ref 5-9K00030
Conjunto 16 piezas
abrazaderas protección

Simplicidad combinada con un rendimiento de primer nivel

Incluye la función de seguimiento automático de nivel de elevació. El Kit de movimiento de cámara permite al operador trabajar desde el nivel del foso hasta más de dos metros presionando una tecla en el teclado.

Sus cámaras de alta resolución logran una lectura precisa gracias a su óptica optimizada aún en condiciones adversas

Datos técnicos	PRECISION	RANGO DE MEDICION
Convergencia total	±3'	±48°
Inclinación	±3'	±26°
Angulo de avance	±3'	±20°
Inclinacion perno	±2'	±30°
Desalineacion	±2'	±22°
Angulo de empuje	±2'	±15°
Medidas embalaje	2900x1120x840xmm	
Peso embalaje	350kg	

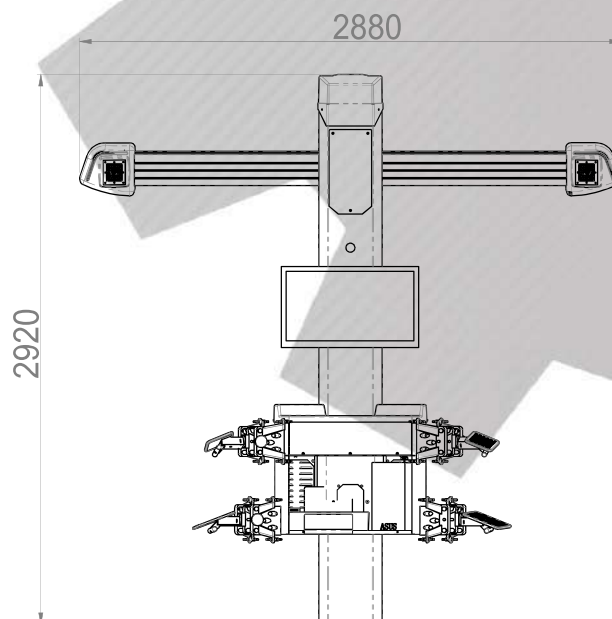


◆ Adecuado

◆ Opcional

◆ Inadecuado

A730E ALINEADORA DE DIRECCIONES 3D

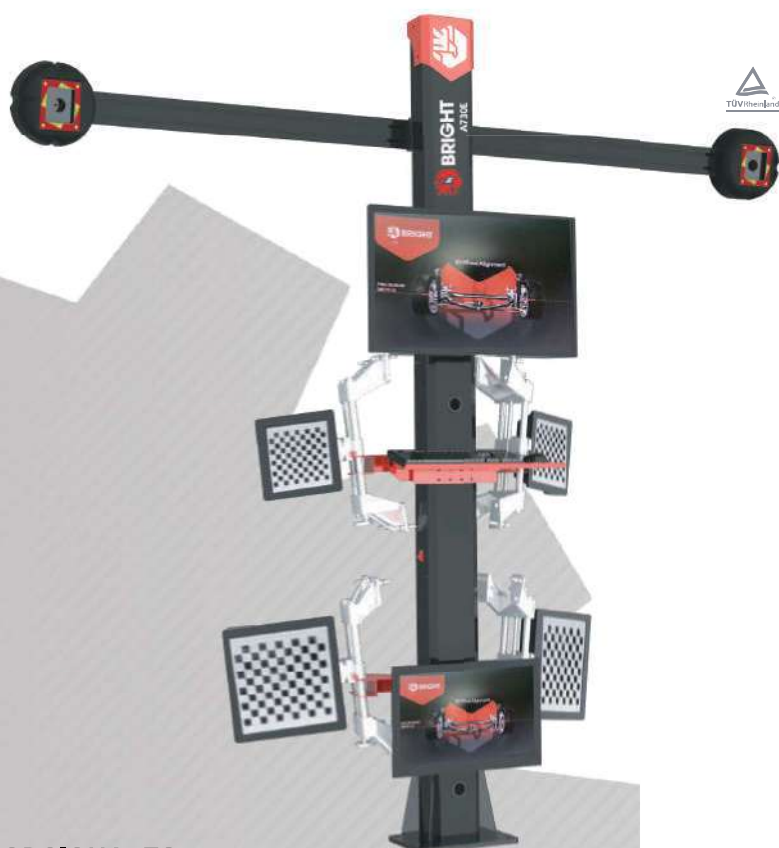

CONFIGURACION ESTANDAR



Platos giratorios



Bloqueadores platos



Extensor abrazadera 26"



Garras elasticas



Bloqueador de volante



Depresor de freno



Calzo de goma

OPCIONALES



Ref: 8-34900072
Base movable



Ref: 5-9K00034
Control remoto
con tablet




Ref 5-9K00030
Conjunto 16 piezas
abrazaderas protección

Características

- MINI pc que ocupa poco espacio
- Software de alineacion profesional desarrollado en Italia.
- Pantalla doble de 32+21 pulgadas, sin ángulo muerto para ver los cambios de datos
- Con accesorios estandar para soportar la sujeción de llantas de 10 a 26 pulgadas.

Datos técnicos	PRECISION	RANGO DE MEDICION
Convergencia total	±3'	±20°
Inclinación	±3'	±10°
Angulo de avance	±5'	±30°
Inclinacion perno	±2'	±30°
Desalineacion	±2'	±22°
Angulo de empuje	±2'	±10°
Medidas embalaje	2890x1120x520xmm	
Peso embalaje	280 kg	

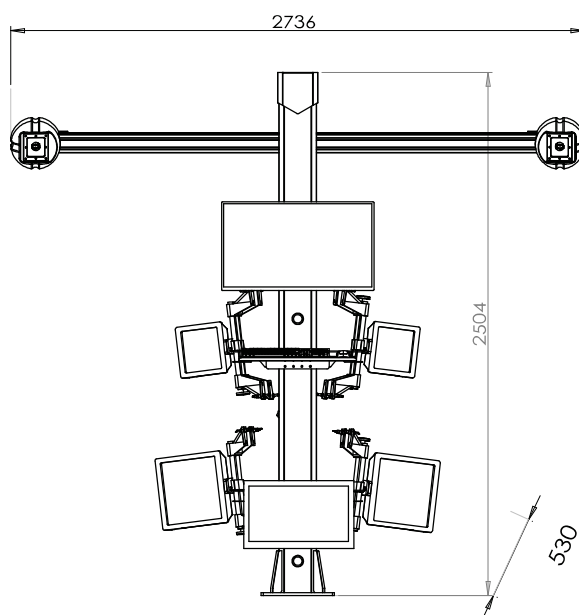

STANDARD

LARG PROFIEL

RUN-FLAT

