CARGADOR BATERÍA

6 / 12 / 24 V


BATIUM 15.24

Ref. 024526

INVEST IN THE FUTURE

El BATIUM 15.24 es un cargador automático de alto rendimiento, diseñado para satisfacer las exigencias de los profesionales. Compatible con baterías de arranque de plomo (líquidas, AGM, VRLA, gel, etc.) de 6 V, 12 V y 24 V, incorpora una curva de carga inteligente que garantiza una carga completa y rápida, y permite recuperar baterías profundamente descargadas. Robusto y fiable, protege tanto la batería como la electrónica embarcada, convirtiéndose en el equipo indispensable para talleres de automoción, maquinaria agrícola y vehículos pesados.

IDEAL PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS

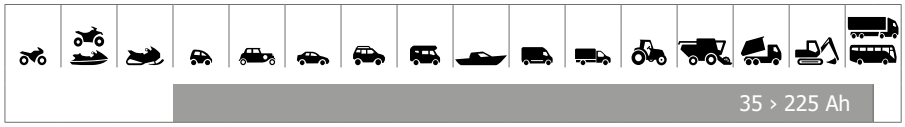




- Cargador para baterías de 6 V, 12 V y 24 V (gel, líquidas, AGM, VRLA, etc.) con una capacidad de 35 a 225 Ah.
- **3 corrientes de carga:** 7 A, 10 A y 15 A, independientemente del voltaje seleccionado.
- Mantenimiento de carga optimizado: el cargador puede permanecer conectado a la batería de forma indefinida durante el periodo de invernaje con total seguridad. Función «Auto Restart»: en caso de corte de corriente, reinicia automáticamente conservando los ajustes previamente configurados.

DISEÑADO PARA PROFESIONALES.


- Compacto y fácil de manejar, es fácil de mover por el taller.
- Su compartimento para los cables de carga garantiza un almacenamiento seguro y facilita el transporte del equipo.
- Su carcasa metálica asegura una robustez óptima, ideal para los entornos más exigentes.

Interfaz sencilla de usar.

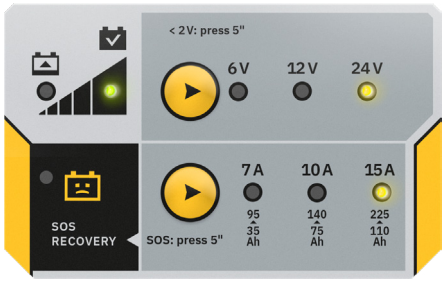

CARGA 100 % AUTOMÁTICA

- La curva de carga IWUoU ofrece una carga rápida y completa sin necesidad de supervisión, maximizando la vida útil y el rendimiento de la batería.
- 2 funciones para recuperar baterías:
  - «**SOS Recovery**» : recupera baterías sulfatadas.
  - **«Carga forzada»:** recupera baterías profundamente descargadas (desde 1 V).

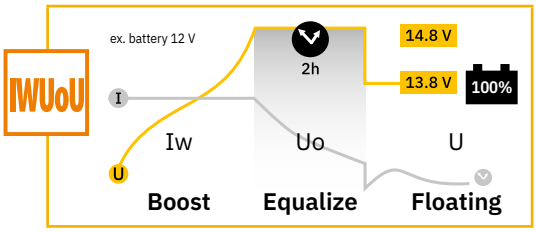

GESTIÓN DE LA BATERÍA Y DE LA ELECTRÓNICA EMBARCADA

- Supervisa continuamente el estado de la batería gracias al microprocesador integrado y señala cualquier anomalía.
- Ajusta automáticamente la carga y compensa las variaciones de la tensión de red.
- Protege la electrónica embarcada contra cortocircuitos, inversiones de polaridad y chispas.

		50/60 Hz		Carga	Reg	EFICAZ / RMS	MEDIO / AVERAGE				kg	mm			SOS recovery
							Reg 1	Reg 2	Reg 3	Boost					
	6 / 12 / 24 V	230 V	450 W	35<225 Ah	3	22 A	7 A	10 A	-	15 A	7.1	210 x 362 x 141	-	1,5 m	Automatic >2V

CE

MADE in FRANCE

www.gys.fr