
CB3010B EQUILIBRADORA DIGITAL

Maquinaria Taller e Instalaciones





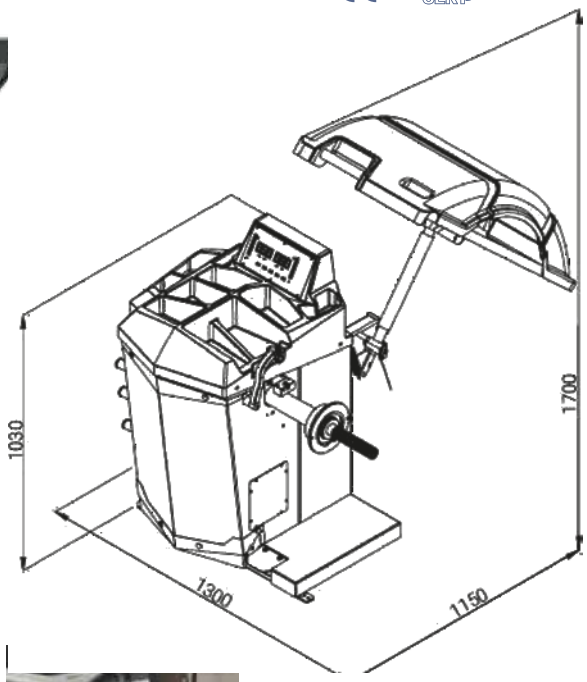

Indicación y posicionamiento de luz láser manual en punto, amplio rango de iluminación y operación conveniente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

*** Teclado sensitivo para rapidez en el equilibrado**

*** Nuevo diseño 100% europeo.**

*** Pantalla Digital**

*** Soporta ruedas de hasta 70 Kg.**

*** De uso profesional.**

*** Sistema de baja vibración.**

*** Programa para motocicletas tipo ALU**

*** Modos de equilibrado**

- **Dínamico**
- **Estático**
- **5 programas para ruedas de aluminio**
- **2 programas para ALU SMART**

*** Pedal de freno para fácil ubicación de plomos.**


*** Programa de fácil calibración.**

*** Programas de optimación de equilibrado**



OPCIONAL

Adaptador Universal.
B-W-5000000



OPCIONAL

Kit de adaptador de motocicletas
TB-M-090000L

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo	CB3010B
Diámetro de llanta	10-24"
Ancho de llanta	1.5-20"
Diámetro máx. de rueda	1000 mm
Velocidad de rotación	200 rpm.
Voltaje	230V 1ph
Motor	0.25 kw
Tiempo de equilibrado aprox.(20 kg)	10 seg.
Precisión de equilibrado	+-1g
Peso Max. de rueda	70 kg.
Dimensiones de embalaje	1140x9100x1160mm
Peso	150/170 kgr