ELEVADORES DE 2 COLUMNAS
ELECTROHIDRÁULICOS


HORIZON SERIES KPH35

- Sincronización perfecta de los carros gracias a la ausencia de cables.
- Sensor de detección de la altura máxima.
- Amplio ajuste del taco.
- Posibilidad de una anchura de instalación más estrecha para talleres con espacio de trabajo limitado.

TON 3.5

INSTALACIÓN RÁPIDA


CONTROL POR PULSADOR



Tres alturas de instalación diferentes:
· 4170 mm
· 4055 mm
· 3940 mm




Regulación de anchura.

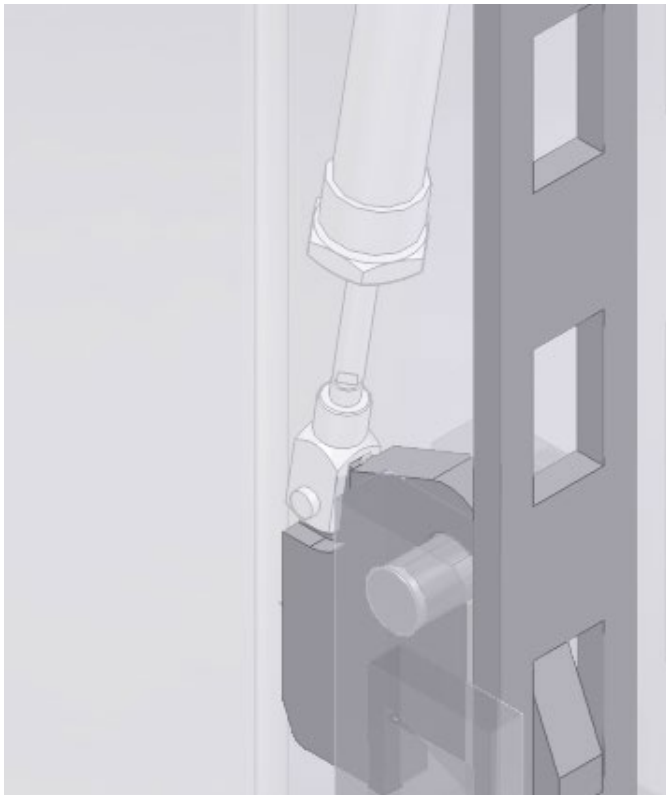

Seguridad mecánica siempre activada.

La presencia del arpón mecánico garantiza una **seguridad** extrema al estacionar.

Bloqueo de seguridad del brazo con **enganche y desbloqueo automáticos** cuando el brazo alcanza el suelo.

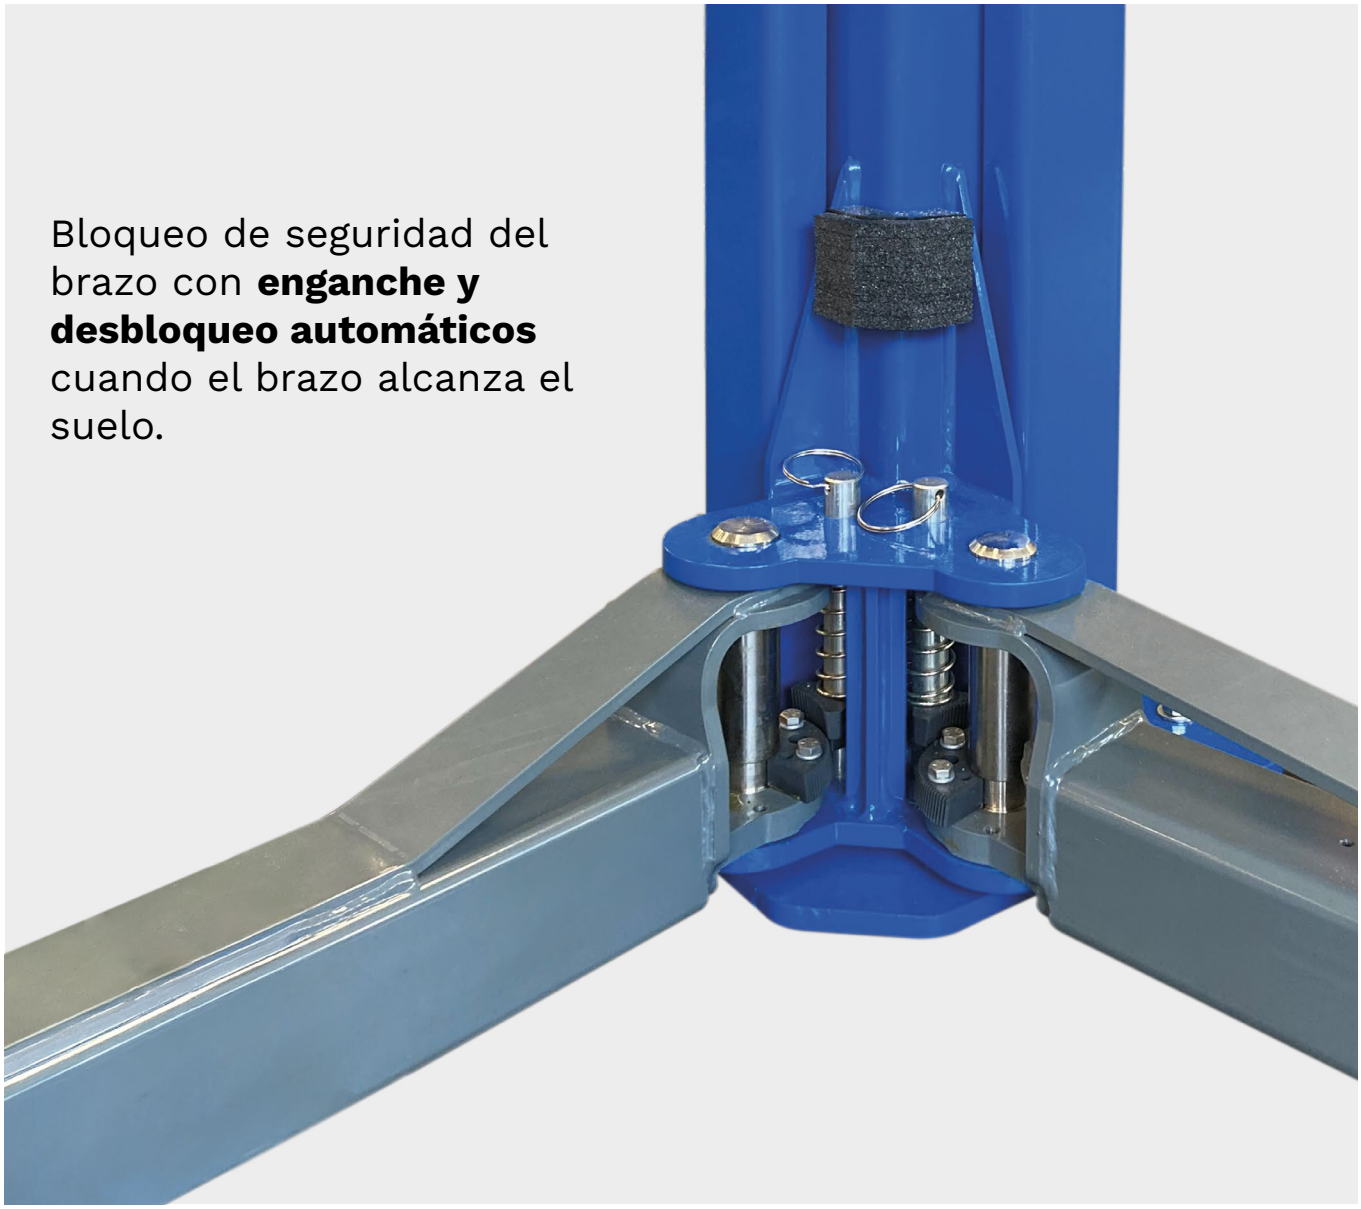


CONFIGURACIONES


		Versión	Energy kit	Doble panel de mando	Triple velocidad	Alimentación	Color
KPH35	RAV.KPH35.197245	standard				400/3/50 Hz	RAL5005
KPH35-7040	RAV.KPH35.197634	standard				400/3/50 Hz	RAL7040
KPH35M	RAV.KPH35.197252	medium	**X**	**X**		400/3/50 Hz	RAL5005
KPH35RM	RAV.KPH35.197276	medium sports cars	**X**	**X**		400/3/50 Hz	RAL5005
KPH35RM-7040	RAV.KPH35.196682	medium sports cars	**X**	**X**		400/3/50 Hz	RAL7040
KPH35EVP	RAV.KPH35.197283	premium electric vehicle	**X**		**X**	400/3/50 Hz	RAL5005
KPH35EVP-7040	RAV.KPH35.196675	premium electric vehicle	**X**		**X**	400/3/50 Hz	RAL7040

DATOS TÉCNICOS


	KPH35	**KPH35M**	**KPH35RM**	**KPH35EVP**
	RAV.KPH35.197245	RAV.KPH35.197252	RAV.KPH35.197276	RAV.KPH35.197283
Versión	standard	medium	medium sports cars	premium electric vehicles
Capacidad	3500 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg
Carrera máx.	2007 mm	2007 mm	1979 mm	2020 mm
Tiempo de elevación	32 s	32 s	32 s	32 s
Altura de los topes mín.	101 mm	101 mm	83 mm	114 mm
Altura de los topes máx.	157 mm	157 mm	129 mm	170 mm
Altura de las columnas	2735 mm	2735 mm	2735 mm	2735 mm
Anchura de paso	2456 mm	2456 mm	2456 mm	2456 mm
Altura del techo mín.	4250 mm	4250 mm	4250 mm	4250 mm
Disposición de los brazos	asimétrico	asimétrico	asimétrico	asimétrico
Longitud de los brazos delanteros mín.	550 mm	550 mm	585 mm	668 mm
Longitud de los brazos delanteros máx.	1105 mm	1105 mm	1195 mm	1143 mm
Longitud de los brazos traseros mín.	876 mm	876 mm	585 mm	686 mm
Longitud de los brazos traseros máx.	1473 mm	1473 mm	1195 mm	1474 mm
Potencia motor	1 x 2.6 kW	1 x 2.6 kW	1 x 2.6 kW	1 x 2.6 kW
Alimentación	400 V | 50 Hz | 3 Ph	400 V | 50 Hz | 3 Ph	400 V | 50 Hz | 3 Ph	400 V | 50 Hz | 3 Ph
Altura	3940 – 4170 mm	3940 – 4170 mm	3940 – 4170 mm	3940 – 4170 mm


KPH35

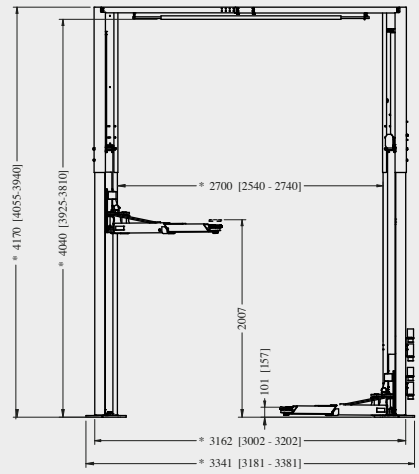


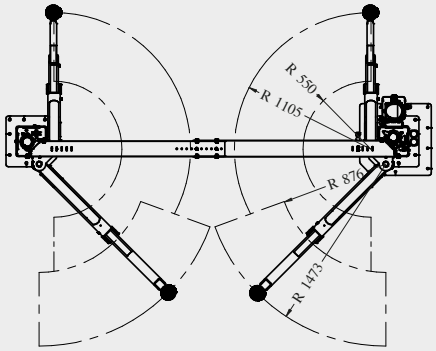

KPH35M

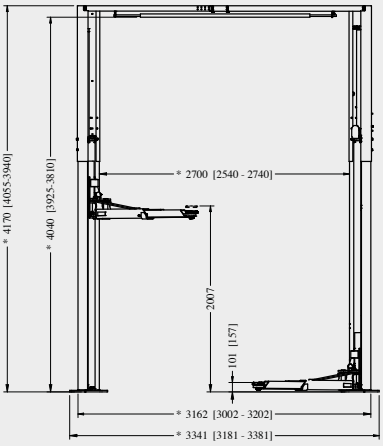





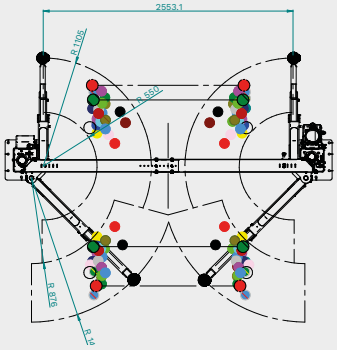



KPH35SRM

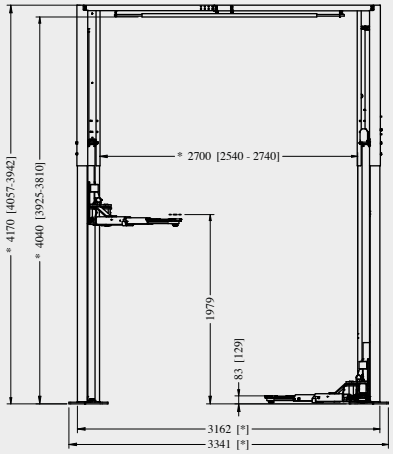

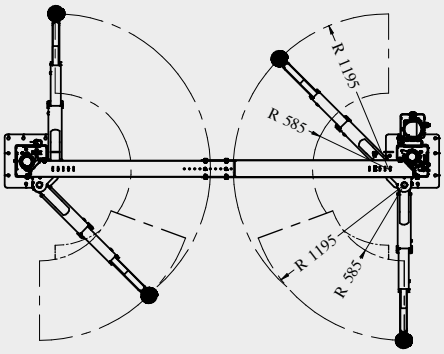

KPH35EVP

